

E/S remotas

Entradas/salidas remotas IS1+ Módulo de entrada y salida digital

para zona 1 Ex i

9470/32-16-11 N° de art. 210447



- 16 canales en parejas pueden usarse como entrada o salida
- Entradas y salidas de seguridad intrínseca Ex ia IIC con control de defectos de línea e indicador de fallos y de estado LED por canal
- El módulo de la zona 1 puede cambiarse bajo tensión (cambio en caliente)

MY R. STAHL 9470C



El módulo de salida y entrada digital 9470/32 para zona 1 tiene 16 canales que pueden utilizarse a la vez para el funcionamiento Ex i como entrada para contactos y como iniciadores NAMUR (EN 60947-5-6) o como indicadores y válvulas solenoides de baja potencia. 8 entradas pueden utilizarse para frecuencias de hasta 20 kHz, 4 para el reconocimiento del sentido de rotación. Todas las entradas y salidas son a prueba de cortocircuitos y están aisladas galvánicamente del sistema.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1 2
Interfaz Ex zona	0 1 2 20 21 22
Homologación IECEx gas	IECEx DEK 12.0044X
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb
Homologación IECEx polvo	IECEx DEK 12.0044X
IECEx protección contra explosiones de polvo	[Ex ia Da] IIIC
Homologación ATEX gas	DEKRA 12 ATEX0099 X
ATEX protección contra explosiones de gas	⊕ II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb
Homologación ATEX polvo	DEKRA 12 ATEX0099 X
ATEX protección contra explosiones de polvo	⊕ II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Homologación FMus	FM17US0332X
Homologación cFM	FM16CA0134X
Marcado cFMus	IS, Class I, Div. 1, Groups A,B,C,D; Class I, Zone 1, AEx/Ex ia [ia] IIC AIS Class I,II,III, Div. 1, Groups A,B,C,D,E,F,G; T4 at Ta = 75°C See Doc. 9470 6 031 001 1

Protección contra explosiones

Certificaciones	ATEX (DEK), Brasil (ULB), Canadá (FM), China (NEPSI), Corea (KTL), EE.UU. (FM), IECEx (DEK), India (PESO)
Certificación naval	ABS, BVIS, EU RO MR (DNV), KR, LR
Certificado de conformidad	ATEX (EUK), China (CCC)
Instalación	En zona 1, zona 2 y en zona segura
Más especificaciones	Más interconexiones (4, 8 y 16 canales). Véase el manual de instrucciones y homologación.

Datos de seguridad

Tensión máxima U_o	9,8 V													
Corriente máxima I_o (Ex ia)	10,4 mA													
Potencia máxima P_o (Ex ia)	25,5 mW													
Capacidad interna (1 canal)	2,5 nF													
Inductancia interna	Irrelevante													
Inductancia máx. conectable L_o /capacidad C_o														
1 canal														
IIC	L_o [mH]	280	100	50	20	10	5	2	1	0,5	0,2	0,1	0,02	
	C_o [μ F]	-	0,49	0,56	0,64	0,72	0,81	0,96	1,1	1,3	1,6	2	3,3	
IIB/IIIC	L_o [mH]	1000	100	50	20	10	5	2	1	0,5	0,2	0,1	0,01	
	C_o [μ F]	-	2,6	2,8	3,3	3,7	4,2	5,1	6	7,2	9,3	12	23	
2 canales paralelos														
Corriente máxima I_o (Ex ia)	20,8 mA													
Potencia máx. P_o (Ex ia)	51 mW													
Capacidad interna (2 canales)	5 nF													
IIC	L_o [mH]	100	50	20	10	5	2	1	0,5	0,2	0,1	0,02		
	C_o [μ F]	0,3	0,44	0,57	0,67	0,77	0,93	1,1	1,3	1,6	2	3,3		
IIB/IIIC	L_o [mH]	270	100	50	20	10	5	2	1	0,5	0,2	0,1	0,01	
	C_o [μ F]	-	2,3	2,6	3,1	3,6	4,1	5,1	6	7,2	9,3	12	23	

Datos eléctricos

Número de canales	(parametrizable por pares) 16 entradas/salidas Ex i
Conexión Ex i señales de campo	Terminales azules enchufables, de 16 polos, 2,5 mm ² , modelo enroscable o de resorte con bloqueo

Alimentación auxiliar

Conexión alimentación de energía	BusRail tipos 9494
Modelo de alimentación auxiliar	Seguridad intrínseca Ex ia por BusRail
Consumo de corriente	120 mA
Consumo de potencia máxima	2,5 W
Energía disipada máxima salidas	2,5 W

Separación galvánica

Tensión comprobada separación galvánica	según norma EN 60079-11
---	-------------------------

Separación galvánica


Alim. auxiliar/Compon. sistema	≥ 1500 V AC
Módulo E/S - Módulo E/S	≥ 500 V AC
Canales E/S - Comp. de sistema	≥ 500 V AC
Canales E/S - Tierra (PA)	≥ 500 V AC
	Las entradas de un módulo de E/S tienen un conductor negativo común.

Entrada

Número de entradas	16			
Señal de entrada mín. ON	2,1 mA			
Señal de entrada máx. OFF	1,2 mA			
Umbral de conmutación	1,65 mA			
Tensión de alimentación	8,2 V			
Resistencia interna	1 kΩ			
Señal entrada	Entrada EN 60947 (NAMUR)			
Función	Contador progresivo/regresivo Frecuencia con dirección			
Número máximo contadores entradas	8			
Rango de conteo	0 ... 65535 como UINT16			
Número máximo entradas de frecuencia	8			
Ancho de pulso mín.	25 μs			
Resolución	16 bits/32 bits			
Frecuencia de conmutación máx.	20 kHz (en las frecuencias > 1 kHz la longitud máxima del cable se reduce, por ejemplo, a 5 kHz a unos 75 m)			
Banda de frecuencia	Campo de medida	0,1 ... 600 Hz	1 Hz ... 3 kHz*	1 Hz ... 20 kHz
	Resolución	0,01 Hz	0,05 Hz	0,5 Hz
	Precisión	0,1 %	0,1 %	0,1 %
		* Por defecto		
Detección del sentido de giro, Contador ascendente/descendente	Número de canales máx.	4 (por dos entradas conectadas en paralelo)		

Salida

Número máx. de salidas	16
Corriente de salida máx.	8,2 mA
Resistencia interna salidas	1 kΩ
Servicio nominal de salida	6 V / 2 mA
Tensión en circuito abierto U _a	8,2 V

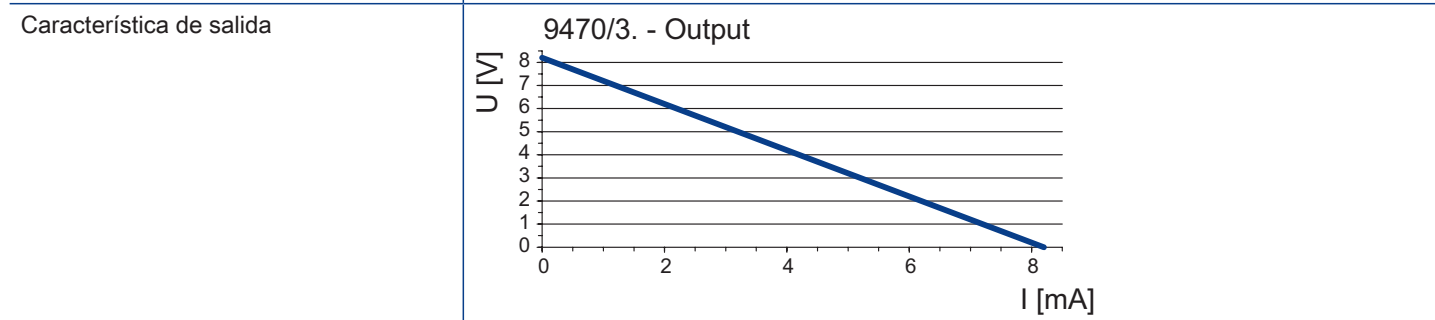

Transmisión de señal	Retardo máximo de la señal / bus interno > 1 ms				
	Retardo máximo de entrada de frecuencia / bus interno				
	Filtro	sin	baja	intermedia	alta
	Frecuencia				
	0,1 Hz ≤ f < 1 Hz	1/f + 1 ms	2/f	3/f	6/f
	1 Hz ≤ f < 10 Hz	1/f + 1 ms	4/f	9/f	18/f
	10 Hz ≤ f < 100 Hz	1/f + 1 ms	8/f	27/f	54/f
	100 Hz ≤ f < 1k Hz	1/f + 1 ms	16/f	81/f	162/f
	1 kHz ≤ f < 1960 Hz	1,5 ms	32/f	243/f	486/f
	1960 Hz ≤ f < 10 kHz	1,5 ms	16,5 ms	124 ms	248 ms
	10 kHz ≤ f < 20 kHz	1,5 ms	33 ms	372 ms	744 ms
	f ≥ 20 kHz	1,5 ms	66 ms	372 ms	744 ms

Datos específicos del dispositivo

Tipo señal	Salida Entrada
Módulo mens. diagnóstico	CON DESC
Prolongación de impulso/frecuencia filtro	2,4 s/alto 0,6 s/bajo 1,2 s/medio 0 s/OFF
Invertir entrada/salida	normal invertido
Control de defectos de línea	DESC CON
propor. error entrada	Valor de sustitución "0" Valor de sustitución "1" Mantener (valor inicial 0) Mantener (valor inicial 1)
Modo de funcionamiento contador/ frecuencia	0,1 ... 600 Hz 1 Hz ... 20 kHz 1 Hz ... 20 kHz con dirección 1 Hz ... 3 kHz Contador 16 bits Contador prog./regr. 16 bits Contador prog./regr. 32 bits
Control del contador	Stop Run Reset
Evento de contador	flanco negativo flanco positivo
LED necesidad de mantenimiento mó- dulo	LED "M/S", azul
LED condic. mantenimiento	LED "RUN", verde
LED error de canal	LED por canal, rojo
LED de estado de canal	LED por canal, amarillo
LED de estado de canal	sí

Datos específicos del dispositivo

Parámetros accesibles	Tipo Revisión SW Número de serie Revisión HW Fabricante
Estado señal Bit	"0" = salida de alta resistencia "1" = la salida se alimenta
Rotura filamento entrada	< 50 µA
Cortocircuito entrada	< 100 Ω
Rotura de filamento salida	< 50 µA
Cortocircuito salida	< 100 Ω
Detección de cortocircuito	solo posible en estado ON
Aviso de detección de rotura de filamento/cortocircuito	En el caso de los contactos, se requiere una conexión con 1 kΩ en serie y 10 kΩ en paralelo para la detección de rotura de filamento/cortocircuito. Para las salidas, la detección de rotura de filamento/cortocircuito solo es posible en el estado ON.

Diagnóstico

LED error colectivo	LED "ERR", rojo
---------------------	-----------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40°C ... +75°C
Temperatura ambiente	-40°F ... +167°F
Temperatura de almacenamiento	-40°C ... +80°C
Temperatura de almacenamiento	-40°F ... +176°F
Altura máx.	< 2000 m
Máx. humedad relativa del aire	95 % (sin condensación)
Choque (forma semisinusoidal)	(IEC EN 60068- 2- 27) 15 g (3 choques por eje y dirección)
Vibración (sinusoidal)	(IEC EN 60068-2-6) rango de frecuencia 2 ... 13,2 Hz Amplitud 1,0 mm (valor máximo) rango de frecuencia 13,2 ... 100 Hz amplitud de aceleración 0,7 g
Compatibilidad electromagnética	Comprobada según las siguientes normas y reglamentos: EN 61326-1, IEC 61000-4-1... 6 y 11, NAMUR NE 21
Nota	(observar manual instrucciones)

Datos mecánicos

Grado de protección (IP) (IEC 60529)	IP20
Carcasa del módulo	Poliamida 6 GF
Resistencia al fuego (UL 94)	V2
Categoría de emisiones	Corresponde a G3
Anchura	96,5 mm
Anchura de montaje en pulgadas	3,8 in
Profundidad	67 mm
Longitud	128 mm
Longitud en pulgadas	5,04 in
Profundidad de montaje en pulgadas	2,64 in
Peso	275 g
Peso	0,61 lb

Montaje / Instalación

Tipo de montaje	en riel DIN NS 35/15 (DIN EN 60715)
-----------------	-------------------------------------

E/S remotas

Entradas/salidas remotas IS1+ Módulo de entrada y salida digital para zona 1 Ex i



9470/32-16-11 N° de art. 210447



Montaje / Instalación

Posición de montaje	horizontal vertical
---------------------	------------------------

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



Accesorios

Borne enchufable

		N° de art.
	2,5 mm ² con arresto, 16 polos, conexión con tornillos, azul, para conectar señales de campo en módulos E/S, para circuitos de campo de seguridad intrínseca Inscripción: 1 ... 16 Atención: adicionalmente es necesario un segundo terminal en la línea 9470 y 9482 de módulos de E/S Etiquetado: 17 ... 32	162702
	2,5 mm ² con arresto, 16 polos, conexión con tornillos, azul para conectar señales de campo en módulos E/S, para circuitos de campo de seguridad intrínseca Inscripción: 17 ... 32	162718
	2,5 mm ² con bloqueo, 16 polos, conexión de fuerza de muelle, azul, para conectar señales de campo en módulos de E/S, para circuitos de campo de seguridad intrínseca, incl. enchufes de prueba Etiquetado: 1 ... 16 Atención: adicionalmente es necesario un segundo terminal en la línea 9470 y 9482 de módulos de E/S Etiquetado: 17 ... 32	162695
	2,5 mm ² con bloqueo, 16 polos, conexión de fuerza de muelle, azul para conectar señales de campo en módulos de E/S, para circuitos de campo de seguridad intrínseca, incl. enchufes de prueba Etiquetado: 17 ... 32	162716

Pared de separación

		N° de art.
	Para montar entre conexiones de seguridad intrínseca y sin seguridad intrínseca de los módulos de E/S para respetar la medida del hilo 50 mm	220101

E/S remotas


Entradas/salidas remotas IS1+ Módulo de entrada y salida digital para zona 1 Ex i

9470/32-16-11 N° de art. 210447

STAHL

Resistencia de supresión de mensajes de fallo

N° de art.



Las resistencias sirven para suprimir los mensajes de fallo en canales de E/S no usados
Valor de resistencia: 5K6 / 0,5 W
Apto para: AIM 9468; UMH 9469; DIOM 9470; DIOM 9471; DIOM 9472; DOM 9475
Para circuitos eléctricos de seguridad intrínseca (aparato simple conforme EN 60079-11)

244911

Placa de advertencia

N° de art.



"Limpiar los módulos sólo con paño húmedo."

162796

Luz piloto

N° de art.



Equipo eléctrico simple para circuitos eléctricos de seguridad intrínseca según EN 60079-11

228026

Hoja DIN A4

N° de art.




Para etiquetas de rotulación en módulos de entradas y salidas; 6 etiquetas por hoja;
Impresión IS Wizard; unidad de venta = 20 hojas

162832

Tiras de inscripción

N° de art.



FB Addr... Mod No..." para bornes enchufables, 26 unidades en hoja

162788

Juego de soporte antivibratorio

N° de art.



¡Para instalaciones con vibraciones extremas (> 0,7 g y máx. 4 g), los soportes antivibración 9490 pueden utilizarse como medida adicional y garantizan la estabilidad mecánica de los módulos individuales.

Para montaje: todos los módulos de E/S, excepto 9477/12 y 9478

Número de soportes en el juego: 8

Los tornillos (n° art. 275516) deben pedirse por separado!

271920

Juego de tornillos

N° de art.

Juego de tornillos M5 x 14 (enroscables) para soportes antivibratorios 9490
N° de tornillos del juego: 25

275516

Piezas de repuesto

Indicador LED para montaje frontal

N° de art.



Para instalación frontal EEB

274899

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.