

Elektronischer Umgebungstemperatur - Thermostat

Reihe TEF 1058

TRANBERG®

STAHL



- > Hohe IP-Schutzart standardmäßig IP66/67, IP68 ist bei Bedarf lieferbar
- > Abflussflansch vormontiert verhindert das Eindringen von Wasser
- > Hergestellt aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316L)
- > Größe und Leistung individuell abstimmbare
- > Typenschild aus Edelstahl, punktgeschweißt auf den Deckel
- > Mehrere Erdungsmöglichkeiten
- > Maximale Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- > Niedrige Lebensdauerwartungskosten



14009E00

www.stahl.de



E6

Der TEF 10582095 ist ein elektrischer Thermostat mit (ortsfester) Umgebungstemperaturerfassung. Zu den herkömmlichen Anwendungen gehören Prozesswärmesteuerung, Frostschutz.

	ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Einsetzbar in		x	x			

Explosionsschutz

Kennzeichnung

Europa (ATEX)

Europa (ATEX)

II 2 GD EEx em [ib] IIC T6

Bescheinigungen

Europa (ATEX)

NEMKO 01ATEX097

WebCode T1058B

Elektronischer Umgebungstemperatur - Thermostat

Reihe TEF 1058



Auswahltablelle

Ausführung	Messbereich	Bestellnummer
Elektronischer Umgebungstemperatur - Thermostat TEF 1058	0 ... 100 °C	TEF10582095

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungs- betriebsspannung	250 V AC
Schaltleistung	16 A / 250 V AC
Kontaktanordnung	1 Schließer


Mechanische Daten

Gehäusematerial	AISI 316L / EN1.4404, elektropliert
Schutzart	IP66 / IP67
Gewicht	4,5 kg
Lieferumfang	Verschlusstopfen M25 2 St. vormontiert Leitungseinführung M25 1 St. Typ: E204/3B/M25 Klimastutzen M25 1 St. Erdungsklemmen PHOENIX USLKG6N 3 St. Anschlussklemmen PHOENIX UK5N 5 St. Anschlussklemmen PHOENIX UK3N 3 St. Anschlussklemmen PHOENIX UK3N blau 2 St. Schild Montage Satz 1 St.

Zubehör und Ersatzteile

Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer
Anschlussmontagesatz	für Leitungen Thermon KSX und HTSX, Dichtung 5 x 11	TEF9177224
Anschlussmontagesatz	für Leitungen Thermon BSX und VSX, Dichtung 5 x 13	TEF9177203
Anschlussmontagesatz	für Leitungen Thermon TSX und RSX, Dichtung 5 x 15	TEF9177204
Flexible Schlauchverbindung	SS316; Innendurchmesser 18,8 mm, Außendurchmesser 22,3 mm; Länge: 2 m	TEF7000080
Flexible Schlauchverbindung	SS316; Innendurchmesser 18,8 mm, Außendurchmesser 22,3 mm; Länge: 25 m	TEF7000081
Adapter	für flexible Schlauchverbindung	TEF50791115
Leitungseinführung für Stromkabel	E204 / 3B / M25 - 9 mm; \varnothing 13 ... 17,1 mm; mit Gegenmutter	TEF9147118
Leitungseinführung für Stromkabel	E204 / 3A / M25 - 9 mm; \varnothing 14,1 ... 20,1 mm; mit Gegenmutter	TEF9147119

Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten

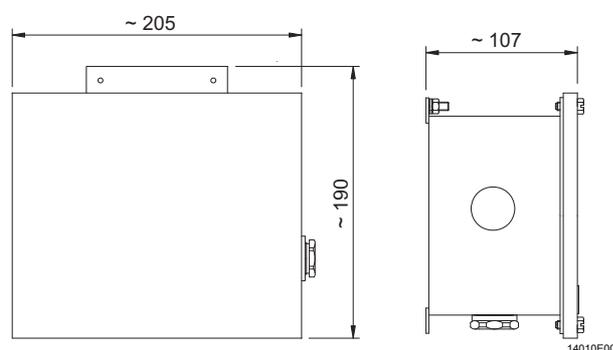

Wandmontierter Elektronischer Umgebungstemperatur - Thermostat

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.