

Elektronischer Thermostat - Wandmontage / Rohrmontage

Reihe TEF 1058

TRANBERG®

STAHL

www.stahl.de



14038E00

- > Hohe IP-Schutzart standardmäßig IP66/67, IP68 ist bei Bedarf lieferbar.
- > Abflussflansch vormontiert verhindert das Eindringen von Wasser
- > Hergestellt aus säurebeständigem Edelstahl (AISI 316L)
- > Größe und Bauform individuell abstimmbare
- > Typenschild aus Edelstahl, punktgeschweißt auf den Deckel
- > Mehrere Erdungsmöglichkeiten
- > Maximale Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- > Niedrige Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer



E6

Die TEF 1058 kommen bei den verschiedensten Anlagen zum Einsatz. Ihre normalen Anwendungsgebiete sind: Elektro, Instrumente, Telekommarkt, ESD-Geräte, Steuerkästen.

	ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Einsetzbar in		x	x			

Explosionsschutz

Kennzeichnung

Europa (ATEX) | II 2 GD EEx em [ib] IIC T6

Bescheinigungen

Europa (ATEX) | NEMKO 01ATEX097

WebCode T1058A

Elektronischer Thermostat - Wandmontage / Rohrmontage

Reihe TEF 1058



Auswahltabelle

Ausführung	Bild	Messbereich	Bestellnummer
für Rohrmontage		0 ... 100 °C	TEF10583571
		50 ... 350 °C	TEF10583573
für Wandmontage		0 ... 100 °C	TEF10583591
		50 ... 350 °C	TEF10583593

Technische Daten

Elektrische Daten

Ausführung	Rohrmontiert	Wandmontiert
Bemessungs- s-betriebsspannung	250 V AC	250 V AC
Schaltleistung	16 A / 250 V AC	16 A / 250 V AC
Kontaktanordnung	1 Schließer	1 Schließer

Mechanische Daten

Ausführung	Rohrmontiert	Wandmontiert
Gehäusematerial	AISI 316L / EN1.4404, elektropoliert	AISI 316L / EN1.4404, elektropoliert
Schutzart	IP66 / IP67	IP66 / IP67
Gewicht	4,7 kg	4,7 kg
Lieferumfang	Verschlussstopfen M25 8 St. vormontiert Verschlussstopfen M25 2 St. in Übergangskasten Leitungseinführung M25 1 St. Typ: E204/3B/M25 Klimastutzen M25 1 St. Erdungsklemmen PHOENIX USLKG6N 4 St. Anschlussklemmen PHOENIX UK5N 2 St. Anschlussklemmen PHOENIX UK5N TWIN 5 St. Anschlussklemmen PHOENIX UK3N 3 St. Anschlussklemmen PHOENIX UK3N blau 2 St. Schild Montage Satz 1 St.	Verschlussstopfen M25 8 St. vormontiert Leitungseinführung M25 1 St. Typ: E204/3B/M25 Klimastutzen M25 1 St. Erdungsklemmen PHOENIX USLKG6N 4 St. Anschlussklemmen PHOENIX UK5N 2 St. Anschlussklemmen PHOENIX UK5N TWIN 5 St. Anschlussklemmen PHOENIX UK3N 3 St. Anschlussklemmen PHOENIX UK3N blau 2 St. Schild Montage Satz 1 St.

Zubehör und Ersatzteile

Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer
Anschlussmontagesatz	für Leitungen Thermon KSX und HTSX, Dichtung 5 x 11	TEF9177223
	für Leitungen Thermon BSX und VSX, Dichtung 5 x 13	TEF9177217
	für Leitungen Thermon TSX und RSX, Dichtung 5 x 15	TEF9177218
Leitungseinführung für Stromkabel	E204 / 3B / M25 - 9 mm; \varnothing 13 ... 17,1 mm; mit Gegenmutter	TEF9147118
	E204 / 3A / M25 - 9 mm; \varnothing 14,1 ... 20,1 mm; mit Gegenmutter	TEF9147119
Anschlussmontagesatz	für Leitungen Thermon KSX und HTSX, Dichtung 5 x 11	TEF9177224
	für Leitungen Thermon BSX und VSX, Dichtung 5 x 13	TEF9177203
	für Leitungen Thermon TSX und RSX, Dichtung 5 x 15	TEF9177204
Flexible Schlauchverbindung	SS316; Innendurchmesser 18,8 mm, Außendurchmesser 22,3 mm; Länge: 2 m	TEF7000080
	SS316; Innendurchmesser 18,8 mm, Außendurchmesser 22,3 mm; Länge: 25 m	TEF7000081
Adapter	für flexible Schlauchverbindung	TEF50791115
Leitungseinführung für Stromkabel	E204 / 3B / M25 - 9 mm; \varnothing 13 ... 17,1 mm; mit Gegenmutter	TEF9147118
	E204 / 3A / M25 - 9 mm; \varnothing 14,1 ... 20,1 mm; mit Gegenmutter	TEF9147119


Elektronischer Thermostat - Wandmontage / Rohrmontage

Reihe TEF 1058

TRANBERG®

STAHL

Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten

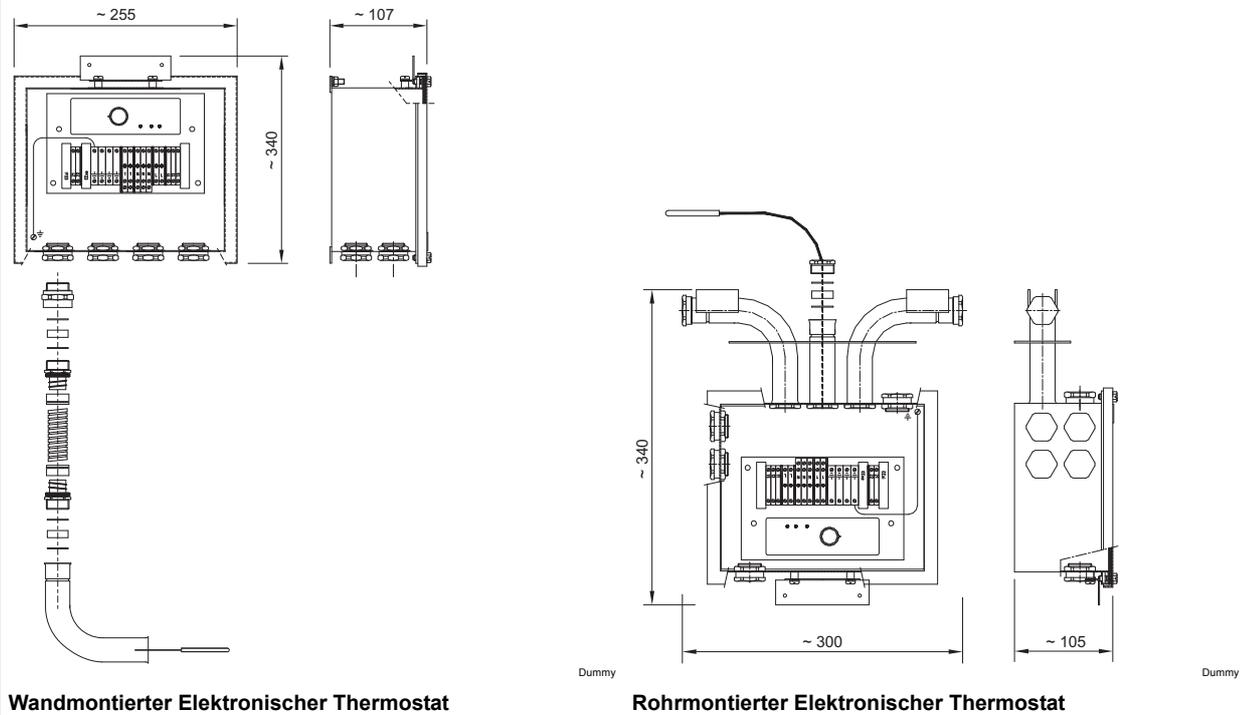

Wandmontierter Elektronischer Thermostat

Rohrmontierter Elektronischer Thermostat

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.

E6