

08577E00

- > Für HART Ausgangssignale 0/4 ... 20 mA
- > Ausgang eigensicher [Ex ia] IIC
- > Galvanische Trennung zwischen Eingängen und Ausgängen
- > Ohne Hilfsenergie
- > Sehr niedriger Innenwiderstand
- > HART-Signalübertragung, bidirektional
- > Einsetzbar bis SIL 3 (IEC 61508)

A3



Grundfunktion: Analogausgang 0/4 mA ... 20 mA, 1 und 2 Kanäle. Die Trennübertrager ohne Hilfsenergie werden zum eigensicheren Betrieb von Regelventilen, i/p-Umformern, analogen und digitalen Anzeigern, Feuer & Gas Detektoren usw. eingesetzt. Die Geräte übertragen ein überlagertes HART-Kommunikationssignal bidirektional. Eine separate Hilfsenergieversorgung ist nicht notwendig.



	ATEX / GOST							NEC 505 Class I							NEC 506							NEC 500												
	0	1	2	20	21	22		0	1	2	20	21	22		Division	1	2	1	2	1		2	1	2	1	2								
Ex i Schnittstelle	x	x	x	x	x	x	Ex i Schnittstelle	x	x	x							Ex i Schnittstelle	x	x	x	x	x	x	x										
Installation in							Installation in										Installation in																	

^{*)} Einschränkungen siehe Tabelle Explosionsschutz

WebCode 9167A

Trennübertrager ohne Hilfsenergie
Feldstromkreis Ex i
 Reihe 9167/..-11-00



Auswahltabelle

Ausführung	Kanäle	Ex i Ausgang $U_o / I_o / P_o$	max. Lastwiderstand R_L	Bestellnummer
Trennübertrager ohne Hilfsenergie Reihe 9167, Feldstromkreis Ex i	1	15,7 V / 60 mA / 233 mW	360 Ω	9167 / 11 - 11 - 00s
		25 V / 99 mA / 613 mW	800 Ω	9167 / 13 - 11 - 00s
		18,8 / 107 mA / 503 mW	590 Ω	9167 / 14 - 11 - 00s
	2	15,7 V / 60 mA / 233 mW	360 Ω	9167 / 21 - 11 - 00s
		25 V / 99 mA / 613 mW	800 Ω	9167 / 23 - 11 - 00s
		18,8 / 107 mA / 503 mW	590 Ω	9167 / 24 - 11 - 00s
Hinweis	Die in der Tabelle aufgeführten Bestellnummern beinhalten Schraubklemmen. Für die Ausstattung mit Federzugklemmen ersetzen Sie die Endung „s“ - Schraubklemmen durch „k“ - Federzugklemmen.			

Explosionsschutz			
Global (IECEX)			
Gas und Staub	IECEX BVS 11.0089X Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC		
Europa (ATEX)			
Gas und Staub	BVS 04 ATEX E 082 X ⊕ II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc ⊕ II (1) D [Ex ia Da] IIIC		
USA (NEC)			
Gas und Staub	3017145 (FM) CL. I, DIV. 2, GP. A,B,C,D CL. I, ZONE 2, GP. IIC AIS CL. I,II,III, DIV. 1, GP. A,B,C,D,E,F,G CL. I, ZONE 0 [AEX ia] IIC, T4 at Ta = 70 °C E81680 (UL) CL. I, GR. ABCD CL. II, GR. EFG CL. III		
Russland (GOST-R)			
Gas	2ExnA[ia]IIC T4X 2ExnAII T4X		
Bescheinigungen und Zulassungen			
Bescheinigungen	IECEX, ATEX, Brasilien (INMETRO), Indien (PESO), Kanada (CSA), Kasachstan (GOST-K), Korea (KTL) nur für 9167/14-11-00, Russland (GOST-R), Serbien (SRPS), Ukraine (GOST-U), USA (FM, UL), Weißrussland (GOST-B)		
Weitere Zulassungen	Schiffszulassung (DNV)		
Sicherheitstechnische Daten			
Ausführung	9167/1-11-00, max. 360 Ω	9167/3-11-00, max. 800 Ω	9167/4-11-00, max. 590 Ω
Max. Spannung U _o	15,7 V	25 V	18,8 V
Max. Strom I _o	60 mA	99 mA	107 mA
Max. Leistung P _o	233 mW	613 mW	503 mW
Max. anschließbare Kapazität C _o			
IIC	487 nF	110 nF	266 nF
IIB	2950 nF	840 nF	503 nF
Max. anschließbare Induktivität L _o			
IIC	10 mH	2,5 mH	3 mH
IIB	40 mH	11 mH	12 mH
Innere Kapazität C _i	vernachlässigbar	vernachlässigbar	vernachlässigbar
Innere Induktivität L _i	vernachlässigbar	vernachlässigbar	vernachlässigbar
Isolationsspannung U _m	253 V AC	253 V AC	253 V AC
Weitere Parameter			
Installation	in Zone 2, Div. 2 und im sicheren Bereich		
Weitere Angaben	siehe jeweilige Bescheinigung und Betriebsanleitung		
Funktionale Sicherheit (IEC 61508)			
Prüfbericht	Exida Stahl 04/04-03-R005		
max. SIL	3		
Safe Failure Fraction SFF	97 %		
MTBF	1019 Jahre		
PFD _{AVG} bei T _[Proof]	T _[Proof]	1 Jahr	5 Jahre
		10 Jahre	
	PFD _{AVG}	1,17 x 10 ⁻⁵	5,87 x 10 ⁻⁵
			1,17 x 10 ⁻⁴
Weitere Angaben	siehe Prüfbericht		

Trennübertrager ohne Hilfsenergie
Feldstromkreis Ex i
 Reihe 9167/..-11-00



Technische Daten

Elektrische Daten


Ausführung	9167/1-11-00, max. 360 Ω	9167/3-11-00, max. 800 Ω	9167/4-11-00, max. 590 Ω
Hilfsenergie			
Versorgung	ohne	ohne	ohne
Max. Verlustleistung je Kanal			
20 mA	0,2 W	0,2 W	0,2 W
40 mA	0,6 W	0,6 W	0,6 W
Galvanische Trennung			
Prüfspannungen			
gemäß Norm	EN 60079-11	EN 60079-11	EN 60079-11
Ex i Ausgang zu Eingang	1,5 kV AC	1,5 kV AC	1,5 kV AC
Ex i Ausgänge untereinander	350 V AC	350 V AC	350 V AC
gemäß Norm	EN 50178	EN 50178	EN 50178
Eingänge untereinander	500 V AC	500 V AC	500 V AC
Eingang			
Eingangssignal I_E	0/4 ... 20 mA mit HART	0/4 ... 20 mA mit HART	0/4 ... 20 mA mit HART
Funktionsbereich	0 ... 40 mA	0 ... 40 mA	0 ... 40 mA
Innenwiderstand R_i			
(bei 20 mA)	410 Ω	380 Ω	320 Ω
(bei 40 mA)	360 Ω	330 Ω	270 Ω
zuzüglich konstanter	1 V	1 V	1 V
Spannungsabfall ΔU			
Eigenverbrauch	$\leq 10 \mu A$	$\leq 10 \mu A$	$\leq 10 \mu A$
Eingangsspannung U_E	$\leq 31,2 V$	$\leq 31,2 V$	$\leq 31,2 V$
Max. wirksame Spannung $U_{E\text{eff}}$	15,4 V	23,6 V	18,2 V
Verpolschutz	ja	ja	ja
Ex i Ausgang			
Ausgangssignal	0/4 ... 20 mA mit HART	0/4 ... 20 mA mit HART	0/4 ... 20 mA mit HART
Funktionsbereich	0 ... 40 mA	0 ... 40 mA	0 ... 40 mA
Max. Lastwiderstand R_L	360 Ω	800 Ω	590 Ω
(bei $I_A = 20 \text{ mA}$, $U_{E\text{eff}}$)			
Restwelligkeit des Stromes	$\leq 0,5 \%$	$\leq 0,5 \%$	$\leq 0,5 \%$
Leerlaufspannung	15,7 V	25 V	18,8 V
Kurzschlussstrom	$\leq 60 \text{ mA}$	$\leq 60 \text{ mA}$	$\leq 60 \text{ mA}$
Einstellzeit (10 ... 90 %)	$\leq 1 \text{ ms}$	$\leq 1 \text{ ms}$	$\leq 1 \text{ ms}$
Fehlererkennung Ex i Ausgang			
Drahtbruch	0 mA	0 mA	0 mA
Verhalten des Eingangsstroms bei Drahtbruch	$\leq 1,0 \text{ mA}$	$\leq 1,0 \text{ mA}$	$\leq 1,0 \text{ mA}$
Fehlgrenzen			
Linearitätsfehler bei $R_L = 0 \Omega$	Genauigkeit, typische Angaben in % der Messspanne 0 ... 20 mA bei U_N , 23 °C		
Temperatureinfluss	$\leq 0,25 \%$		
Einfluss Lastwiderstand	$\leq 0,1 \%$ / 10 K		
Übersprechen Kanal 1 / Kanal 2	$\leq 0,1 \%$ / 10 Ω		
Elektromagnetische Verträglichkeit	nicht messbar		
	Geprüft nach folgenden Normen und Vorschriften: EN 61326-1 (Einsatz in industriellen Bereichen) NAMUR NE 21		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur			
Einzelgerät	-20 ... +70 °C		
Gruppenmontage	-20 ... +60 °C		
	Einbaubedingungen beeinflussen die Umgebungstemperatur. Bitte Betriebsanleitung beachten.		
Lagertemperatur	-40 ... +80 °C		
Relative Feuchte (keine Betauung)	$\leq 95 \%$		

Technische Daten

Elektrischer Anschluss


Anschlussplan

**1 Kanal
9167/1**

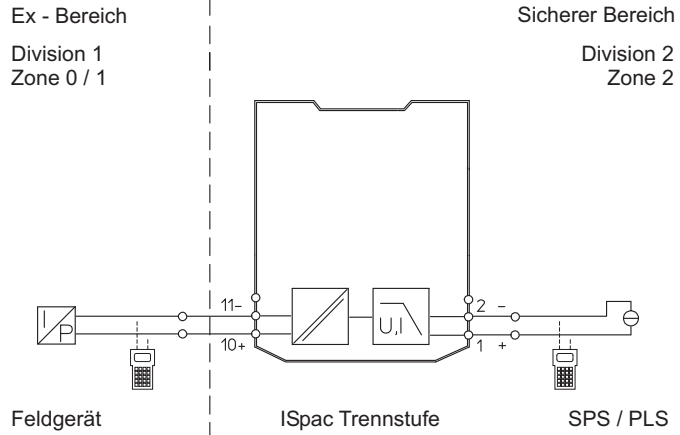

06691E01

**2 Kanäle
9167/2**

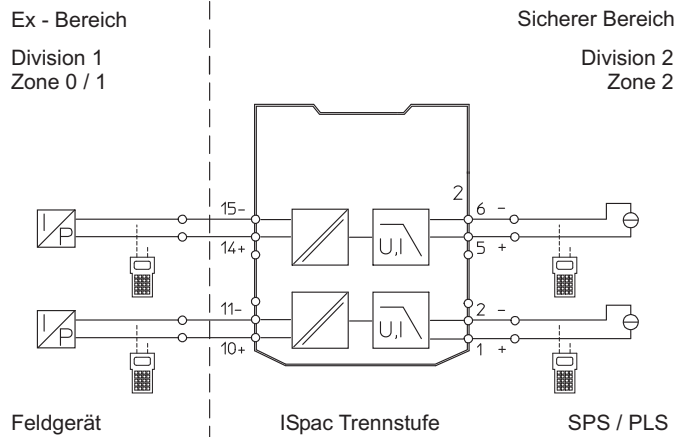

06692E01

A3

Technische Daten

Mechanische Daten

Anschluss

Schraubklemmen

Federzugklemmen

Anschluss einadrig

- starr
- flexibel
- flexibel mit Aderendhülsen
(ohne / mit Kunststoffhülse)

- 0,2 ... 2,5 mm²
- 0,2 ... 2,5 mm²
- 0,25 ... 2,5 mm²

- 0,2 ... 2,5 mm²
- 0,2 ... 2,5 mm²
- 0,25 ... 2,5 mm²

Anschluss zweiadrig

- starr
- flexibel
- flexibel mit Aderendhülsen

- 0,2 ... 1 mm²
- 0,2 ... 1,5 mm²
- 0,25 ... 1 mm²

-
-
- 0,5 ... 1 mm²

Gewicht

ca. 160 g

Montageart

auf Hutschiene (NS35/15, NS35/7,5) oder im pac-Träger

Einbaulage

senkrecht oder waagrecht

Gehäuse

IP30

Klemmen

IP20

Gehäusematerial

PA 6.6


Brandfestigkeit (UL-94)

V0

Trennübertrager ohne Hilfsenergie
Feldstromkreis Ex i
 Reihe 9167/..-11-00



Maßzeichnung (alle Maße in mm / Zoll) - Änderungen vorbehalten

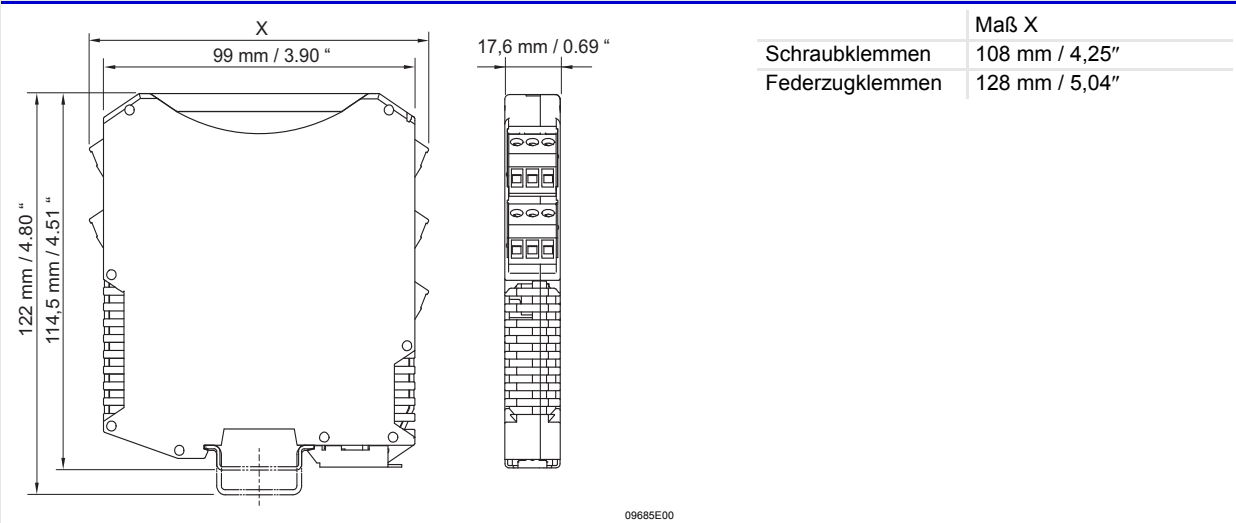

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
 Die Abbildungen sind unverbindlich.