



THE STRONGEST LINK.

STAHL

LUMINARIA TUBULAR LED 6036

Una luminaria LED pionera y versátil

UNA LUMINARIA LED PIONERA Y VERSÁTIL

La luminaria tubular LED 6036 de R. STAHL está diseñada y construida para entornos exigentes. El resultado: iluminación segura con una necesidad de mantenimiento mínima y un visible ahorro energético.


Los puntos destacados:

- El diseño comprobado de **IK10+** resiste a las vibraciones y golpes más duros.
- La construcción impermeable (**IP68**) y protegida del polvo pesa, en función del modelo, de **0,96 kg a 2,5 kg**.
- **Una vida útil de hasta 80.000 h** con +60 °C –en funcionamiento normal con +25 °C hasta **100.000 h**.
- Potencia lumínica de dos luminarias fluorescentes de 36 vatios con aprox. un **34 % menos de consumo eléctrico**.
- **Cumple los requisitos CEM más estrictos** para no interferir en los delicados sistemas de navegación de los barcos.


Ya sea para la industria del gas, del petróleo o para la industria química. Para la construcción de máquinas, instalaciones o para la minería. Para Remote Instrument Building (RIB) o para la utilización marítima. La luminaria tubular LED 6036 es versátil, eficaz, robusta, ultraligera y ofrece, además de un rango de temperatura muy amplio, seguridad garantizada. Esto la convierte en una auténtica pionera dentro de su categoría.

Póngase en contacto con nosotros. Encontraremos la solución perfecta para su aplicación.

ATEX **IEC Ex**



Un diseño muy compacto y perfecto para lugares de difícil acceso con poco espacio de montaje como lámpara para máquinas o iluminación general.

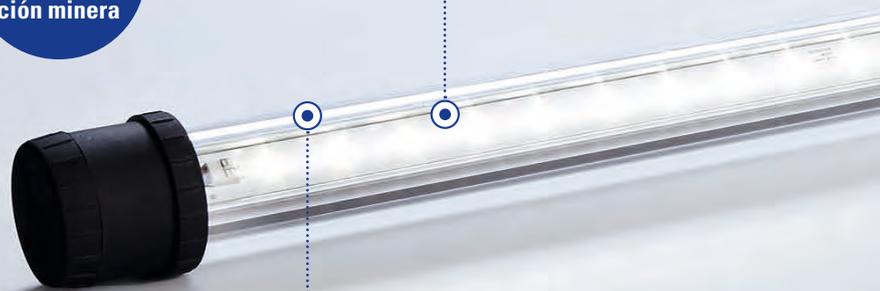

Resistencia a vibración y choques. Especialmente indicado para offshore y mar.



Luminaria tubular LED de color azul

Luminaria tubular LED de color verde

Luminaria tubular LED de color amarillo

Luminaria tubular LED de color rojo

Luminaria tubular LED disponible en tres temperaturas de color: cálida (4.000K), neutral (5.000K) y blanco frío (6.500K)

UL DO BRASIL

NEPSI

EAC/TR CU

KTL

ISTI

M1

DNV/GL

Muy larga vida útil gracias al uso de LED de alto rendimiento.

Difusor óptico opcional – minimiza el deslumbramiento.

Robusto gracias a una carcasa de policarbonato extremadamente tenaz y una resistencia muy alta, especialmente indicada para condiciones severas y su uso en minería.

Para 220-240 V AC.
(Para tamaño 1 también disponible en 12 V DC, 24-48 V AC/DC o 110-240 V AC/DC.)

Disponible en 4 modelos*

WebCode 6036A

Tamaño	Potencia	Longitud de la luminaria	Cable de conexión	
1	16 W	444 mm [17,5"]	Longitud: 2,5 m, 5,0 m, 10,0 m o 20,0 m	Tipo de cable: Cable de alta temperatura, minería, marino, offshore o universal
2	28 W	762 mm [30,0"]		
3	38 W	1.059 mm [41,7"]		
4	49 W	1.382 mm [54,4"]		

*Para consultar los tipos de temperatura y temperaturas superficiales véase la hoja de datos en www.r-stahl.com

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO PARA LA LUMINARIA TUBULAR LED 6036*



MONTAJE ESTÁNDAR

Montaje directo en el techo o en los canales de cables con rosca M8 o M10. Disponible en chapa de acero o acero inoxidable.



MONTAJE EN POSTE

Abrazadera especialmente indicada para montaje en poste. Modelo en plástico, por eso es inoxidable y resistente a la corrosión.



MONTAJE EN TECHO Y PARED

Abrazadera de montaje estable para entornos industriales exigentes. También está disponible en acero inoxidable para una protección anticorrosiva todavía mayor.

*El enchufe y el material de montaje tienen que pedirse por separado. Consultar los detalles en la hoja de datos.

OTROS DESTACADOS LED PARA PELIGROSAS ÁREAS



LUMINARIA LINEAL LED 6002/6402

Su eficaz técnica LED, su peso mínimo y la sencillez de su instalación hacen de EXLUX una luminaria de montaje en poste, techos o suspensión, ideal tanto para interiores como para exteriores.

WebCode 6002C/6402B



LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 6009/6409

Todas las luminarias de la serie EXLUX 6009 están autorizadas como iluminación de emergencia para zonas Ex de la zona 1 y 21. Sus pruebas de funcionamiento autónomas reducen los costes de mantenimiento.

WebCode 6009B/6009C/6409B



PROYECTOR UNIVERSAL LED 6050/6

El proyector multifuncional es económico y muy versátil en cuanto a sus áreas de uso. Destaca por su larga vida útil, su reducida necesidad de mantenimiento y su innovadora técnica LED de «chip on board».

WebCode 6050C



STAHL IBERIA

Calle de Julián Camarillo, 53
Planta 1ª
28037 Madrid, Spain
T + 34 91 661 550 0
F + 34 91 661 278 3
r-stahl.com/6036