



# Verschlussstopfen

## Reihe PLG

STAHL

### Auswahltable

Ausführung	Abmessungen [mm]				Art.Nr.	Gewicht kg
	Maß d	L	SW	Typ		
Verschlussstopfen Reihe PLG, mit Außengewinde, Stahl verzinkt	NPT 1/2"	20	10	PLG1	108408	0,034
	NPT 3/4"	20	14	PLG2	108410	0,054
	NPT 1"	26	19	PLG3	108411	0,124
Verschlussstopfen Reihe PLG, mit Außengewinde, Aluminium	NPT 1 1/2"	26	30	PLG5	108412	0,063
	NPT 2"	29	36	PLG6	108413	0,109
	NPT 2 1/2"	30	53	PLG7	108414	0,169
	NPT 3"	30	65	PLG8	108415	0,242

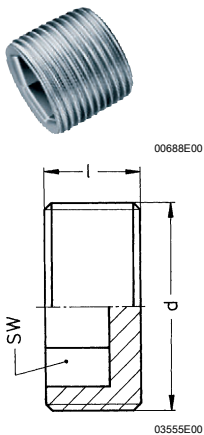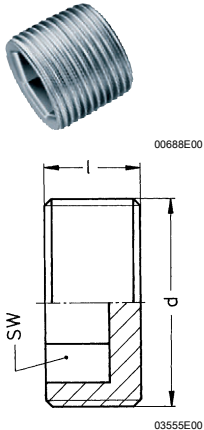

### Explosionsschutz

#### Europa (ATEX)

Gas | CESI 02 ATEX 049  
 II 2 G Ex d IIC / Ex e II

#### Bescheinigungen und Zertifikate

Bescheinigungen | ATEX, Kasachstan (TR), Russland (TR), Weißrussland (TR)

### Technische Daten

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur | -40 ... +60 °C

#### Mechanische Daten

Material | Stahl verzinkt oder Aluminium (kupferfrei)

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.  
 Die Abbildungen sind unverbindlich.

E10

WebCode PLGA