



- Robuste Konstruktion
- Entsprechend: ICAO Annex 14 Vol. 1 Ch. 6 Low Intensity Type B
- Geringe Wartung
- Niedriger Leistungsverbrauch
- Vibrationsfest
- Lange Lebensdauer
- Integrierter Klimastutzen

E6


### WebCode T2440B

Die Leuchten von Tranberg sind für den Einsatz in rauer Umgebung konzipiert. Die Konstruktion der Leuchten von Tranberg basiert auf langjähriger Erfahrung und intensiver Forschung auf dem Gebiet der Schiffsbeleuchtung. Sorgfältig ausgewählte Materialien und Komponenten gewährleisten höchste Leistungsfähigkeit, Wartungsfreundlichkeit sowie eine lange störungsfreie Lebensdauer. Die Leuchte besteht aus fünf leistungsstarken Leuchtdioden (LEDs), die auf einem Aluminiumsockel montiert sind. Der LED-Treiber befindet sich zusammen mit den Klemmen im Leuchtenboden.

Auswahltabelle				
Produktbeschreibung		Hindernisfeuer		
Bemessungsbetriebsspannung AC		Produkt-Typ	Art. Nr.	Gewicht kg
24 V		TEF2440162	170638	
110 – 230 V		TEF2440160	170636	

Technische Daten	
Elektrische Daten	
Leistung	10 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-30 °C ... +45 °C
Lichttechnische Daten	
Lichtstärke effektiv	32 cd
Mechanische Daten	
Schutzart (IP)	IP66
Gehäusematerial	Edelstahl, pulverbeschichtet, säurebeständig
Komponenten	
Kabelverschraubungen	1 x M25 x 1,5
Bohrungen	2 x M25
Verschlussstopfen	1 x M25 x 1,5

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

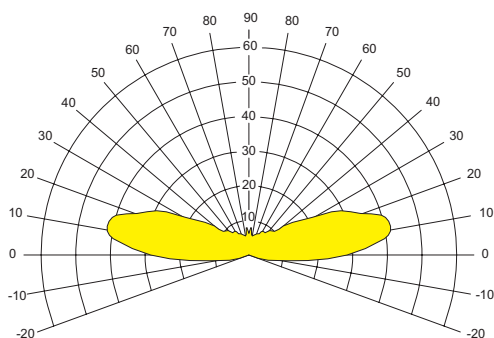

Lichtverteilungskurve

### Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	Gewicht kg
<b>Leitungseinführung</b>			
	M25 Ø 11 ... 15 / 15 ... 20 mm TEF6222502	241042	-
<b>Verschlussstopfen</b>			
	Exe M25 mit Mutter TEF6502502	259505	-

### Ersatzteile

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	Gewicht kg
<b>Dichtung</b>			
	Silikonichtung für Haube TEF50010021	165844	0,070
<b>Haltering Haube</b>			
	Haltering Haube TEF4249	241038	-
<b>Haube</b>			
	mit roten LEDs, ohne Dichtung TEF4417	170639	0,750
<b>Klemmblock</b>			
	Klemmblock TEF50280008	241039	-
<b>LED Treiber</b>			
	24 V TEF4399	165831	0,150
	100 – 230 V TEF50890047	302226	-

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

E6

