



- Verwendung im sicheren Bereich
- Neueste LED-Technologie
- Sehr hohe Lichtstärke
- Niedriges Gewicht
- Lampenkopf um 190° schwenkbar
- Hauptlicht stufenlos dimmbar
- Lange Akkuzeit
- Ergonomische Einhandbedienung



WebCode L148A

Die tragbare LED-Taschenlampe L148 für den Einsatz in sicheren Bereichen bietet eine ergonomische Einhandbedienung und ist stufenlos einstellbar.

Für den Einsatz als Kennleuchte kann sie bei Bedarf auf Blinkbetrieb umgeschaltet werden. Zu diesem Zweck sind Farbdiffusoren als Zubehör erhältlich.

Dank des schwenkbaren Kopfes kann der Lichtkegel in nahezu jede Richtung gelenkt werden.

Die tragbare Taschenlampe ist für die Verwendung im Auto zugelassen und bietet, wenn sie an die Ladestation angeschlossen ist, eine Notlichtfunktion.

Auswahltabelle					
Ex-Ausführung		Industrierausführung			
Batterie-Ausführung		Blei-Vlies-Akku, wartungsfrei, 6 V, 4,5 Ah			
Kfz Zulassung		E1 10 R - 036569			
Abbildung	Produktbeschreibung	Leuchtmittel	Produkt-Typ	Art. Nr.	Gewicht
	LED Handscheinwerfer	LED	L148/1111-100	225000	1,55 kg
	LED Handscheinwerfer Komplettsset	LED	L148/1111-111	225779	1,8 kg

Das komplette Set wird mit einer Ladestation und einem Ladekabel für 230 V geliefert. Ein Ladekabel für 12/24 V kann als Zubehör bestellt werden. Die Ladestation darf nur in einem sicheren Bereich verwendet werden.
Die Ladestation ist mit drei Befestigungslöchern für die Tischmontage versehen (siehe Maßzeichnung). Die Wandhalterung ist als Zubehör erhältlich.
Als Zubehör für die Handlampe sind ein Schultergurt, ein Gürtelhaken und verschiedene Farbdiffusoren erhältlich. Der transparente Diffusor ist im Lieferumfang des Scheinwerfers und des kompletten Sets enthalten.

Technische Daten	
Explosionsschutz	
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +50 °C
Lagertemperatur	-25 °C ... +50 °C
Lichttechnische Daten	
Lichtfarbe	6500 K
Lichtstärke	24000 cd
Lichtverteilung	gemäß DIN 14642

Technische Daten

Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
Gehäusematerial	Polyamid, schlagfest
Neigbarkeit Scheinwerferkopfes	vorn: 100°, hinten: 90°
Gehäuse Farbe	schwarz


Komponenten

Batterie-Ausführung	Blei-Vlies-Akku, wartungsfrei, 6 V, 4,5 Ah
---------------------	--


Zubehör

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	Gewicht
Adapter für Fremdladesessel			
	zum Laden des Handscheinwerfers im Ladesessel KFZ90 und LG443	212701	344 g

Ersatzteile

Abbildung	Beschreibung	Art. Nr.	Gewicht
Ladesessel			
	für 6148 (12 – 30 V DC und 110 – 240 V AC)	209688	380 g
	für L148 (12 – 30 V DC und 110 – 240 V AC)	225781	380 g

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

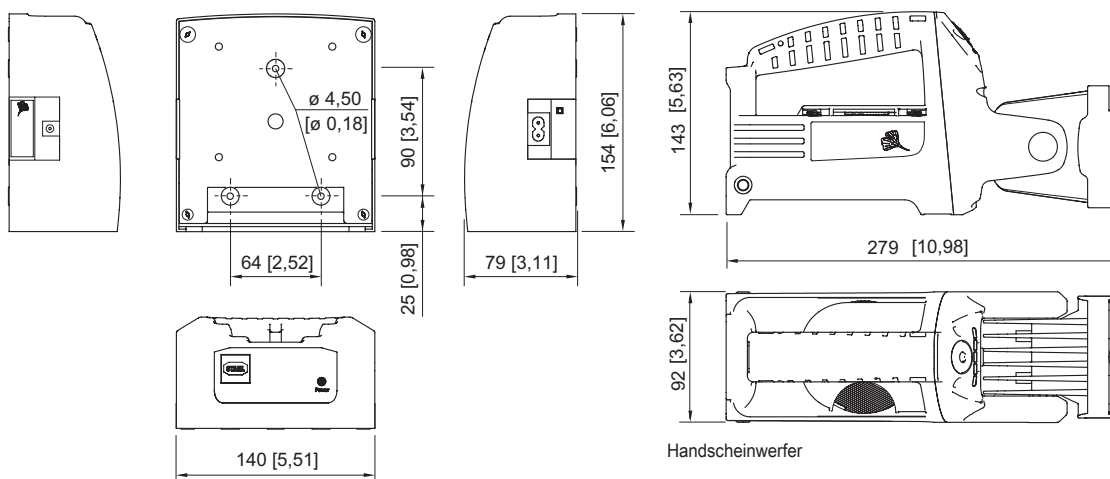

Ladesessel

Handscheinwerfer