

Befehls- und Meldegeräte

Befehlsgerätesystem Reihe ConSig 8040

LED-Leuchtmelder und 2x Drucktaster

8040/13E8X-54C01SA70-01L12SA05-01L09SA05 Art. Nr. 287015

STAHL

ConSig



- Vierfach zertifizierte Steuerkästen (NEC®, CE Code, ATEX, IECEx)
- Leichtes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK), hervorragend geeignet für korrosive Atmosphären
- Bietet eine Vielzahl von Drucktastern, Leuchtdrucktastern, Steuerschaltern und LEDs für unterschiedliche Konfigurationen
- Auf Wunsch kundenspezifische Steuerkästen mit verschiedenen Eingängen, Kontaktoptionen und zusätzlichen Zertifizierungen erhältlich

MY R. STAHL 8040E



Das Befehlsgerätesystem der Reihe 8040 NEC® / CE Code von R. STAHL enthalten explosionsgeschützte Komponenten mit nicht-metallischen Gehäusen für ultimative Flexibilität, Sicherheit und Langlebigkeit in gefährlichen und aggressiven Umgebungen. Wählen Sie eine der Standardversionen oder kontaktieren Sie uns für eine kundenspezifische Lösung.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) Kanada IECEx UL
Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx PTB 06.0025
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 Gb
IECEx Bescheinigung Staub	IECEx PTB 06.0025
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 01 ATEX 1105
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 01 ATEX 1105
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Bescheinigung ULus	E182378V1S5
Kennzeichnung ULus	Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D Class II, III, Div. 2, F, G Class I, Zone 1, AEx db eb IIC T6 Enclosure Type 3, 4, 4X
Bescheinigung cUL	E182378V1S5
Kennzeichnung cUL	Ex db eb IIC T6 Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D Class II, III, Div. 2, F, G Enclosure Type 3, 4, 4X
Bescheinigungen	ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEx (PTB), Indien (PESO), Kanada (UL), Korea (KGS), Taiwan (ITRI), USA (UL), Volksrepublik China (NEPSI)
Schiffszulassung	DNVGL

Befehls- und Meldegeräte

Befehlsgerätesystem Reihe ConSig 8040

LED-Leuchtmelder und 2x Drucktaster

8040/13E8X-54C01SA70-01L12SA05-01L09SA05 Art. Nr. 287015



Explosionsschutz

Hinweis	Produktkennzeichnung für Standardausführungen nach NEC®, CE Code, ATEX und IECEx. Für weitere Zertifizierungen wenden Sie sich bitte an uns.
---------	--

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	690 V
-------------------------------	-------

Bemessungsbetriebsstrom	10 A
-------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-50 °C ... +40 °C
---------------------	-------------------

Umgebungstemperatur	-58 °F ... +104 °F
---------------------	--------------------

Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP66
----------------	------

Schutzart IP (IEC 60529)	IP66
--------------------------	------

Gehäuse Typ (UL50 & UL50E)	3, 4, 4X
----------------------------	----------

Gehäusematerial	Polyesterharz, glasfaserverstärkt
-----------------	-----------------------------------

Gehäuse Farbe	dunkelgrau
---------------	------------

Silikonfrei	Nein
-------------	------

Klemmbereich AWG	14 AWG
------------------	--------

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm ²
---------------------------	---------------------

Anschlussquerschnitt eindrätig	0,32 – 2,5 mm ²
--------------------------------	----------------------------

Anschlussquerschnitt AWG eindrätig	22 AWG - 14 AWG
------------------------------------	-----------------

Anschlussquerschnitt feindrätig	0,32 – 2,5 mm ²
---------------------------------	----------------------------

Anschlussquerschnitt AWG feindrätig	22 AWG - 14 AWG
-------------------------------------	-----------------

Deckelbefestigung	mit unverlierbaren Schrauben, M4 Edelstahlschrauben
-------------------	---

Breite	80 mm
--------	-------

Breite Zoll	3,15 in
-------------	---------

Höhe	185 mm
------	--------

Höhe Zoll	7,28 in
-----------	---------

Tiefe	72 mm
-------	-------

Tiefe Zoll	2,76 in
------------	---------

Dichtung	Silikon, geschäumt
----------	--------------------

Gewicht	1,03 kg
---------	---------

Gewicht	2,28 lb
---------	---------

Montage / Installation

Deckelschraube 1 Anzugsdrehmoment	1,4 Nm
-----------------------------------	--------

Deckelschraube 1 Anzugsdrehmoment lbf in	12,4 lbf in
---	-------------

Komponenten

Einbauplatz oben	Leuchtmeldevorsatz, rot, mit Silikon Dichtung
------------------	---

Einbauelement oben	LED Leuchtmelder
--------------------	------------------

Einbauplatz Mitte	Drucktaster, grün - "START", mit Silikon Dichtung
-------------------	---

Einbauelement Mitte	Kontaktelement Öffner / Schließer
---------------------	-----------------------------------

Einbauplatz unten	Drucktaster, rot - "STOP", mit Silikon Dichtung
-------------------	---

Einbauelement unten	Kontaktelement Öffner / Schließer
---------------------	-----------------------------------

Flansche und Platten	Metallplatte, unten
----------------------	---------------------

Einführungstyp	CMP
----------------	-----

Einführung 1 Art	Metalladapter
------------------	---------------

Befehls- und Meldegeräte

STAHL

Befehlsgerätesystem Reihe ConSig 8040


LED-Leuchtmelder und 2x Drucktaster

8040/13E8X-54C01SA70-01L12SA05-01L09SA05 Art. Nr. 287015

Komponenten

Einführung 1	NPT 3/4"
Metalleinführung möglich 1	Ja

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

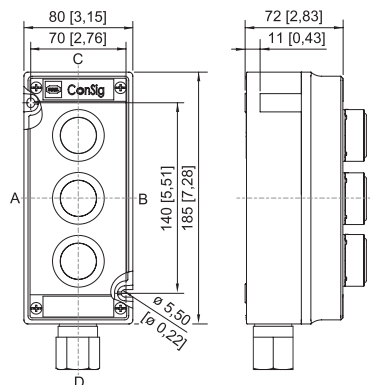

ConSig 8040/13E

Zubehör

Drucktaster BG001



Ø 39 mm
schwarz
Bezeichnungsschild: schwarz, Leerschild ohne Text
Silikonfrei: Nein

Art. Nr.

223692

Leuchtmeldervorsatz BG054



Durchmesser 39 mm
alle Farben
Silikonfrei: Nein

Art. Nr.

223123

Ersatzteile

Abschließvorrichtungen



8602C3-753 für unbetätigten Drucktaster
BG001

Art. Nr.

244870



8602C3-754 für betätigten Drucktaster
BG001

244871



8602C3-755 für unbetätigten Drucktaster
BG001

244872

Befehls- und Meldegeräte

Befehlsgerätesystem Reihe ConSig 8040

LED-Leuchtmelder und 2x Drucktaster

8040/13E8X-54C01SA70-01L12SA05-01L09SA05 Art. Nr. 287015

STAHL

Kappen für BG054

Art. Nr.



für Leuchtmelder, alle Farben verpackt

248685

Schildträger

Art. Nr.



Gr. 1, ohne Einlegeschild, Beschriftung 1-zeilig
für Betätigungsvorsätze Ø 39

223566



Gr. 2, ohne Einlegeschild, Beschriftung 1- oder 2-zeilig
für Betätigungsvorsätze Ø 39

223567



Gr. 3, ohne Einlegeschild, Beschriftung 1-, 2- oder 3-zeilig
für Betätigungsvorsätze Ø 39

223568

Spezialschlüssel

Art. Nr.



zum Festziehen der Kunststoffgegenmutter

169101

Tastenschild Set für BG001, BG023

Art. Nr.



Tastenschild Set beinhaltet 8 Schilder
5x Leerschild ohne Text in den Farben rot, grün, weiß, blau, gelb
1x Schild in der Farbe rot, Text: STOP
1x Schild in der Farbe grün, Text: START
1x Schild in der Farbe blau, Text: RESET

321791

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.