

Bedien- und Beobachtungssysteme

KVM System SERIE 600

Geräteplattform MANTA

OS IT-677-DVI3-CAT

STAHL



- KVM-Bedienstation, 24" Display, Full HD 1920 x 1080
- Edelstahlgehäuse IP66, optional nach GMP, für Einsatz in sicheren Bereichen
- Optional resistiver Glas- oder Folien-Touchscreen
- Datenübertragung über CAT5 Kupferkabel bis zu 150 m

MY R. STAHL MANTAKVMO-SA

Die Bedienstationen OS IT-677-DVI3-CAT der Geräteplattform MANTA sind KVM-Systeme für sichere Bereiche. Ihre brillanten 24-Zoll-Widescreen-Displays mit oder ohne Touchscreen haben eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel (Format 16:9). Die Gehäuse in Edelstahl SS304 oder SS316L sind mit Frontöffnung in reinraumtauglicher Ausführung erhältlich, auch in verschiedenen Montagevarianten. Sie konfigurieren länderspezifische Tastaturen, Zeigeinstrumente, RFID-Leser und Barcodeleser. Die Datenübertragung erfolgt über CAT5 Kupferkabel bis zu 150 m.

Technische Daten

Allgemein

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Serie | MANTA KVM Bedienstationen |
| Produktbeschreibung | 24" KVM System |
| HMI-Typ | Bedienstation |
| Technologie | Remote HMI KVM |

Explosionsschutz

| | |
|------------------------|--------|
| Einsatzbereich (Zonen) | Non-Ex |
|------------------------|--------|

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Spannungsversorgung | 24 VDC oder 230 VAC |
| Bemessungsbetriebsspannung DC | 24 V |
| Spannungsbereich DC | 20 – 30 V |
| Bemessungsbetriebsspannung AC | 230 V |
| Spannungsbereich AC | 100 – 240 V |
| Frequenzbereich | 50 – 60 Hz |
| Stromaufnahme DC | 3 A |
| Stromaufnahme AC 1 | 1 A |
| Absicherung DC | 5 AT |
| Absicherung AC | 5 AT |
| Bemessungsbetriebsleistung | typ. 50 W / 100 W bei O30 / max. 150 W (typ. 170 BTU / 341 BTU bei O30 / max. 510 BTU) |
| Transfer Technologie | KVM-DVI3 |
| Betriebssystem | unabhängig |
| Sprachunterstützung | Anwendermenü: Englisch |
| Ethernet / Data | CAT5 |
| Datenkabel | CAT5 Installationskabel AWG23 |
| Datenkabellänge | max. 150 m |

Bedien- und Beobachtungssysteme

KVM System SERIE 600

Geräteplattform MANTA

OS IT-677-DVI3-CAT



Elektrische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Schnittstelle Medium | CAT5 Datenübertragung |
| Schnittstelle USB | 2 x USB (Hub) 1 x USB (Root) 2 x USB (Hub) (Tastatur, Zeigerinstrument) |
| Schnittstelle Seriell | 1 x RS-232 |
| Schnittstelle Leser Hinweis | RFID-Leser, Unterstützung folgender Standards: MIFARE Classic, DESFire, DESFire EV1, LEGIC prime und advant, NFC, INSIDE Secure, Sony FeliCa, ISO 14443A & 15693 1D/2D Barcodescanner: Unterstützung aller gängigen 1D/2D Codes, kabelgebunden oder Bluetooth |
| Schnittstelle Audio | 1 x Audio Line in / out |
| WLAN | optional via USB |
| Anschlussraum | Stromversorgung direkt in integriertem Anschlussraum |
| Anschlüsse | über Normstecker |
| Steckervariante USB | USB-A Buchse |
| Max. Arbeitsspannung U_m | 250 VAC |

Display

| | |
|--|--|
| Display-Ausführung | TFT Farbdisplay |
| Display-Ausführung 2 | 16,7 Millionen Farben |
| Display-Größe Zoll | 24 |
| Display-Größe cm | 61 |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080, 1680 x 1080, 1280 x 1024 |
| Display-Gesamtpixel | 1920 x 1080 |
| Display-Format | 16:9 |
| Display-Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Display-Kontrast | 1000:1 |
| Display-Betrachtungswinkel horizontal | 178° |
| Display-Betrachtungswinkel vertikal | 170° |
| Touchscreen | optional, resistiver Glas- oder Folien-Touch |
| Touchscreen Technologie | 5-Draht Glas oder Folientouch |
| Touchscreen Aktivierung | Folientouch: geringer Aktivierungsdruck (0,1 bis max. 1 N) Glastouch: mittlerer Aktivierungsdruck (1,8 bis max. 2,5 N) |
| Touchscreen Eingabemethode | Finger, Handschuh oder Touchpen |
| Touchscreen Belastbarkeit | Folientouch: Polyesterfolie zerkratzt leicht, bei großem Druck können die Abstandspunkte beschädigt werden. Glastouch: Gut, aber das Glas ist nicht gehärtet, bei großem Druck können die Abstandspunkte beschädigt werden. |
| Touchscreen Kratzfestigkeit MoHS | Folientouch: - Glastouch: >5 |
| Touchscreen Kratzfestigkeit Bleistift Härtetest ISO 15184 | Folientouch: 3H Glastouch: 9H |
| Touchscreen Transmissivität / Optik | Folientouch: leicht milchiger Effekt aufgrund der Folie Glastouch: sehr gut |
| Touchscreen Oberflächenverunreinigung | nicht beeinträchtigt |
| Touchscreen Abriebfestigkeit | 36 Millionen Betätigungen mit einem Silikongummi-Finger R8, 250 g bei 2 Betätigungen pro Sekunde |
| Backlight | LED Technologie |
| Backlight Lebensdauer | 50000 h bei +20 °C |

Bedien- und Beobachtungssysteme

KVM System SERIE 600

Geräteplattform MANTA

OS IT-677-DVI3-CAT



Display

| | |
|------------------------|--|
| Frontplatte | Aluminum und Kein Touchscreen: Glas Folien-Touchscreen: Polyester Glas-Touchscreen: dünnes Glas |
| Funktionstasten | optional über Keyboard mit integriertem Trackball, Joystick oder Touchpad |
| Softkeys | optional über Keyboard mit integriertem Trackball, Joystick oder Touchpad |
| Cursortasten | optional über Keyboard mit integriertem Trackball, Joystick oder Touchpad |
| Alphanumerische Tasten | optional über Keyboard mit integriertem Trackball, Joystick oder Touchpad |
| Systemtasten | optional über Keyboard mit integriertem Trackball, Joystick oder Touchpad |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|--|
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 °C ... +55 °C |
| Umgebungstemperatur Betrieb 1 | -30 °C ... +55 °C mit Heizungsoption O30 |
| Lagertemperaturbereich | -30 °C ... +70 °C |
| Kaltstarttemperatur | -10 °C |
| Temperatur Hinweis 1 | Die O30 Option ist nur bei Geräten der AC Variante möglich ! |
| Temperatur Hinweis 2 | Betrieb bei +55 °C für maximal 5 h, bei Dauerbetrieb (24/7) +50 °C |
| Temperatur Hinweis 3 | Kaltstarttemperatur: Wird das HMI Gerät unterhalb von -10 °C eingeschaltet, benötigt das Display eine gewisse Aufheizzeit bis alles einwandfrei zu erkennen ist. Dieser Vorgang kann, je nach Minustemperatur, bis zu 3 h dauern. |
| Temperatur Hinweis Allgemein | Die Temperaturangaben gelten für eine Standardgerätekombination aus Display, Tastatur und Gehäuse. Bei weiteren Ein- und Anbauten können sich diese dementsprechend ändern ! |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 bis 90 % bei +40 °C, nicht kondensierend |

Mechanische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Abmessungen (BxHxT) | 740 mm x 872 mm x 400 mm |
| Gewicht | 42,5 kg |
| Material Front | Aluminium / Edelstahl |
| Material Rückseite | Edelstahl |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Klimastutzen | optional |
| Mechanische Daten Hinweis | Die mechanischen Daten gelten für ein FR-Gehäuse mit Display und Tastatur. Bei anderen Gehäusearten sowie bei weiteren Ein- und Anbauten können sich diese dementsprechend ändern ! |
| Gewicht | - |

Montage / Installation

| | |
|---------------|--|
| Gehäusotyp | Edelstahlgehäuse (FR) optional Reinraum (CFR) |
| Montageoption | Wand, Wandarm, Standfuss |

Komponenten

| | |
|----------|--|
| Tastatur | optional, 105 Tasten mit Trackball / Joystick / Touchpad |
|----------|--|

Bedien- und Beobachtungssysteme


KVM System SERIE 600

Geräteplattform MANTA

OS IT-677-DVI3-CAT




Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

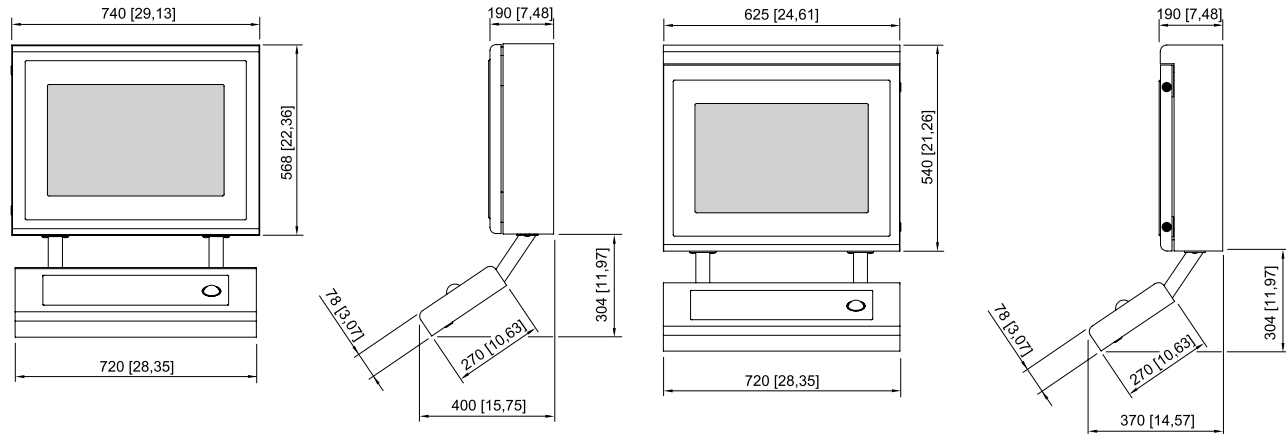

Bedienstation FR Gehäuse

Bedienstation CFR Gehäuse

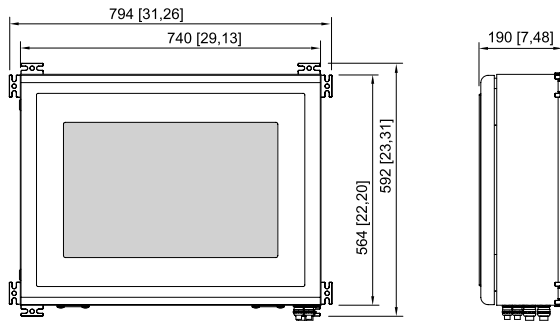

Bedienstation FR Gehäuse, Wandmontage

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.