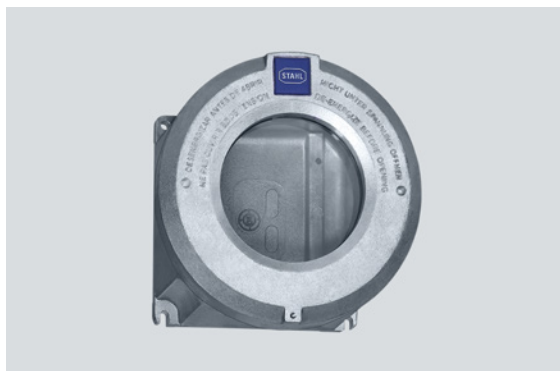


8265/63-0020 Art. Nr. 165782



- 6 Gehäusegrundgrößen, optionale Schauscheiben
- Internationale Zulassung, großer Temperaturbereich, seewasserbeständiges Leichtmetall-Gehäuse
- Leergehäuse
- Kundenspezifische Einführungen auf Anfrage erhältlich
- Zur Verwendung in Class I, Div. 1 & 2

MY R. STAHL 8265K



Die R. STAHL Ex d Gehäuse der Reihe 8265 sind explosionsgeschützte und staubexplosionsschutzgeschützte Leergehäuse mit weltweiter Zulassung. Die große Deckelöffnung ermöglicht einen leichten Zugang für die Montage und Wartung von Komponenten innerhalb des Gehäuses. Der Deckel ist auch mit einem Schauglas erhältlich. R. STAHL kann verschiedene Geräte in das Gehäuse einbauen, einschließlich lichtbogen- und funkenbildende Komponenten, je nach Kundenwunsch. Erkundigen Sie sich bei Ihrem R. STAHL-Vertreter, ob die von Ihnen gewünschte Ausrüstung in das Gehäuse eingebaut werden kann.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 07.0027 U
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC Gb
Sertifizierung IECEX støv	IECEX PTB 07.0027 U
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 06 ATEX 1023 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb IIC Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 06 ATEX 1023 U
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
Bescheinigung ULus	E307783
Kennzeichnung ULus	Class I, Div. 1, Groups A,B,C,D Class II,III, Div. 1, E, F, G Class I, Zone 1, Group IIC Enclosure Type 3, 4, 4X
Bescheinigung cUL	E307783
Kennzeichnung cUL	Class I, Zone 1, Group IIC Class I, Div. 1, Groups A,B,C,D Class II,III, Div. 1, E, F, G Enclosure Type 3, 4, 4X
Kennzeichnung Hinweis	auch für die Installation in Class I, II & III, Div. 2
Bescheinigungen	ATEX (PTB), IECEX (PTB), Kanada / USA (UL), Kanada (UL), USA (UL)

Umgebungsbedingungen

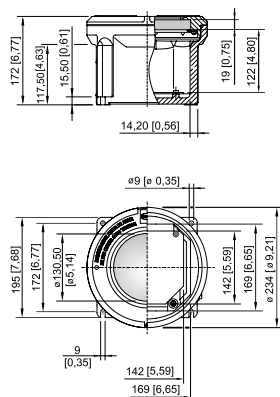
Umgebungstemperatur	-50 °C ... +50 °C
Umgebungstemperatur	-58 °F ... +122 °F

8265/63-0020 Art. Nr. 165782

Mechanische Daten



Schutzart (IP)	IP54
Schutzart Hinweis	IP66 mit O-Ring Silikon
Gehäusotyp (NEMA250)	3, 4, 4X
Gehäusematerial	Aluminium, kupferfrei, seewasserbeständig
Gehäuse Farbe	ohne
Klemmenbereich max.	95 mm ²
Deckel	mit Schauscheibe
Bauform	ohne Einführung
Breite	195 mm
Breite Zoll	7,68 in
Höhe	172 mm
Höhe Zoll	6,77 in
Länge	195 mm
Länge Zoll	7,68 in
Durchmesser	234 mm
Durchmesser Zoll	9,21 in
Gehäusegröße	3
Gewicht	7 kg
Gewicht	15,43 lb

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten









Gehäuse Größe 3 mit Schauglas

Zubehör

Deckel mit Schauscheibe		Art. Nr.
	Gehäuse: 8265/63-0020 sichtbarer Ausschnitt der Schauscheibe Ø 136 mm [5,35 in]	143455
Tragschiene		Art. Nr.
	G32 Länge: 133 mm [5,24 in] für Gehäuse Größe 3	137939

8265/63-0020 Art. Nr. 165782

	TS35 Länge: 133 mm [5,24 in] für Gehäuse Größe 3	137970
	TS15 Länge: 133 mm [5,24 in] für Gehäuse Größe 3	137902
Montageplatte		Art. Nr.
	für Gehäuse Größe 3 M5 x 8 Schrauben sind im Lieferumfang enthalten	316169
Gewindestift		Art. Nr.
	M5x16-A2 mit Innensechskant und Spitze	110216
Steckschlüssel		Art. Nr.
	zum Öffnen des Gehäusedeckels für Größe 1, 2, 3, 4 2 Steckschlüssel werden benötigt	142059
Ersatzteile		
O-Ring		Art. Nr.
	Silikon, für Gehäuse Größe 3	305500

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.