

CMP-747-DA-T4-5 Art. Nr. 253014



- Ex-d- und Ex-e-Verschlussstopfen aus Metall
- Große Auswahl an Gewindearten und -größen
- Einsatztemperaturbereich -60°C ... +200°C
- Weltweit gekennzeichnet, IECEx, ATEX, cCSAus & UL

MY R. STAHL 747DA



Die metallischen Ex-d- und Ex-e-Verschlussstopfen der Reihe 747 mit Innensechskant und ohne überstehenden Kopf ermöglichen den temporären oder dauerhaften Verschluss unbenutzter Bohrungen. Hierfür steht eine große Auswahl unterschiedlicher Gewindegrößen und -arten zur Verfügung. Sie sind weltweit gemäß IECEx, ATEX, UL und cCSAus gekennzeichnet.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1 2 20 21 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX CML 18.0177X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db IIC Gb
IECEX Bescheinigung Schlagwetterschutz	IECEX CML 18.0177X
IECEX Schlagwetterschutz	Ex db I Mb
IECEX Schlagwetterschutz 2	Ex eb I Mb
ATEX Bescheinigung Gas	CML 18ATEX1320X
ATEX Gasexplosionsschutz	⊕ II 2 G Ex db IIC Gb
ATEX Bescheinigung Schlagwetterschutz	CML 18ATEX1320X
ATEX Schlagwetterschutz	⊕ I M2 Ex db I Mb
ATEX Schlagwetterschutz 2	⊕ I M2 Ex eb I Mb
Hinweis	Die Produktbescheinigungen und Zertifikate können auf der Homepage des Herstellers heruntergeladen werden (www.cmp-products.com)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +200 °C
---------------------	--------------------

Mechanische Daten


Schutzart (IP)	IP66
Werkstoff	Messing vernickelt
Silikonfrei	Ja
Antrieb	Innensechskant
Abmessung b	15,4 mm
Abmessung d	32 mm

CMP-747-DA-T4-5 Art. Nr. 253014

Mechanische Daten

Außendurchmesser	42,4 mm
Gewindegröße	NPT1-1/4
Gewindelänge	25,6 mm
Gewindesteigung	2,2087
Schlagfestigkeit (IEC 62262)	IK10
Verpackungseinheit	1
Gewicht	1 kg
Gewicht	2,2 lb

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

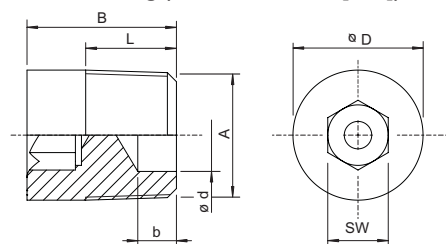

A = Gewindegröße
B = Länge
L = Gewindelänge
d = Abmessung d
b = Abmessung b
D = Außendurchmesser
SW = Schlüsselweite Innensechskant

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.