



- 不锈钢制成的坚固的增安接线箱, 防护等级 IP66, 外部接地连接 M8
- 箱盖锁紧通过螺栓或者带铰链锁
- 可按需配置

E3

<STEPREF A="AT_TitleWebshop"
O="PSS_105868" OT="Product"



R. STAHL 8150 系列增安接线箱由拉丝不锈钢 (1.4301、AISI 304 或 1.4404、AISI 316L) 制成, 十分坚固: 优化的设计, 箱盖开口处四周的凹槽及适用于极端温度范围的硅橡胶密封圈, 使得箱体可在世界各地使用。提供各种可选附件。

	IECEX / ATEX					
区域	0	1	2	20	21	22
安装于		•	•		•	•

选型表							
产品说明 壳体材料	接线箱 Ex e 不锈钢 1.4404, (AISI 316L), 拉丝						
图示	产品型号	尺寸 (宽 x 高 x 深)	1 片端子	安装导轨	2.5 mm ² 端子最大数量	订货号	重量
	8150/1-0727-0360-150-3311	727 x 360 x 150 mm	1 x Phoenix UT 2 线制 2.5 mm ² 灰色	35 x 672 mm (1x)	114	275140	12 kg
	8150/1-0400-0400-150-3311	400 x 400 x 150 mm	1 x Phoenix UT 2 线制 2.5 mm ² 灰色	35 x 358 mm (1x)	63	275139	8 kg
	8150/1-0400-0300-150-3311	400 x 300 x 150 mm	1 x Phoenix UT 2 线制 2.5 mm ² 灰色	35 x 358 mm (1x)	63	275138	7.24 kg
	8150/1-0360-0360-091-3311	360 x 360 x 91 mm	1 x Phoenix UT 2 线制 2.5 mm ² 灰色	35 x 301 mm (1x)	52	275137	4.27 kg
	8150/1-0360-0176-091-3311	360 x 176.5 x 91 mm	1 x Phoenix UT 2 线制 2.5 mm ² 灰色	35 x 301 mm (1x)	52	275136	3.75 kg
	8150/1-0300-0200-150-3311	300 x 200 x 150 mm	1 x Phoenix UT 2 线制 2.5 mm ² 灰色	35 x 258 mm (1x)	43	275135	4.28 kg
	8150/1-0236-0176-091-3311	236.5 x 176.5 x 91 mm	1 x Phoenix UT 2 线制 2.5 mm ² 灰色	35 x 189 mm (1x)	27	275134	3.09 kg

选型表

产品说明		接线箱 Ex e					
壳体材料		不锈钢 1.4404, (AISI 316L), 拉丝					
图示	产品型号	尺寸 (宽 x 高 x 深)	1 片端子	安装导轨	2.5 mm ² 端子最大数量	订货号	重量
	8150/1-0176-0176-091-3311	176.5 x 176.5 x 91 mm	1 x Phoenix UT 2 线制 2.5 mm ² 灰色	35 x 133 mm (1x)	19	275133	2.54 kg
	8150/1-0176-0116-091-3311	176.5 x 116.5 x 91 mm	1 x Phoenix UT 2 线制 2.5 mm ² 灰色	35 x 133 mm (1x)	19	275132	2.25 kg

箱体带安装导轨，PE 导轨以及一片指定规格的端子。
铰链可作为附件订购。

技术数据



防爆	
IECEx 气体防爆	Ex eb IIC T6 / T5 Gb
IECEx 粉尘防爆	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
ATEX 气体防爆	⊕ II 2 G Ex eb IIC T6 / T5 Gb
ATEX 粉尘防爆	⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
认证	ATEX (PTB), IECEx (PTB), Korea (KGS), Taiwan (ITRI), USA (UL)
注意	产品标志可能有所不同。串行设备以 ATEX 和 IECEx 标识。
电气数据	
AC 额定工作电压	0 ... 690 V
注意	取决于端子型号和所用的防爆部件
环境条件	
环境温度	-60 °C ... +40 °C (T6) -60 °C ... +55 °C (T5)
机械数据	
防护等级 IP (IEC 60529)	IP66
免硅	否
连接横截面积	2,5 mm ²
材料说明	特殊版本可应要求提供
组件	
注意	请遵守接线端子制造商的制造商说明，例如拧紧扭矩

附件





图示	说明	订货号	重量
	箱体改装铰链，可用于最大 400x400mm 的箱体	275739	66 g

尺寸图 (各项尺寸为 mm [英寸]) - 保留修改的权利

E3





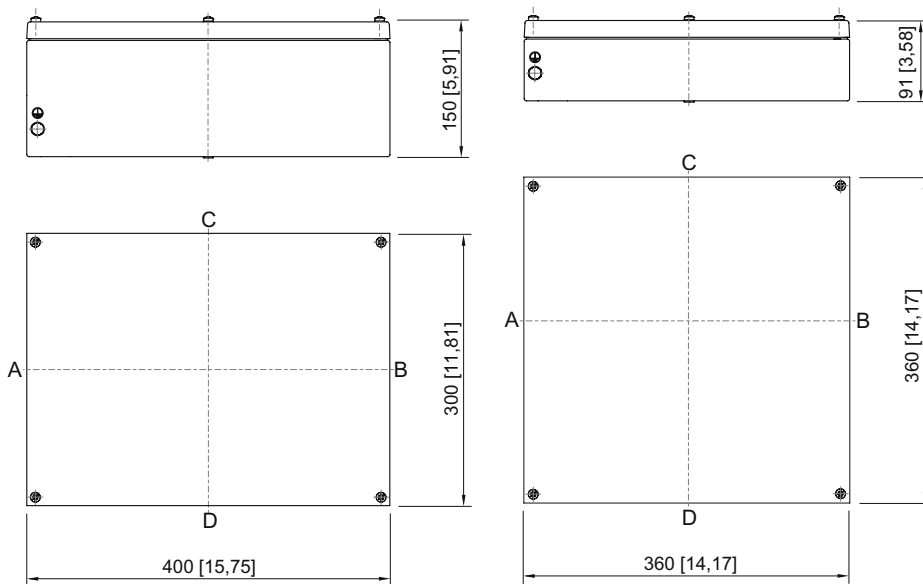
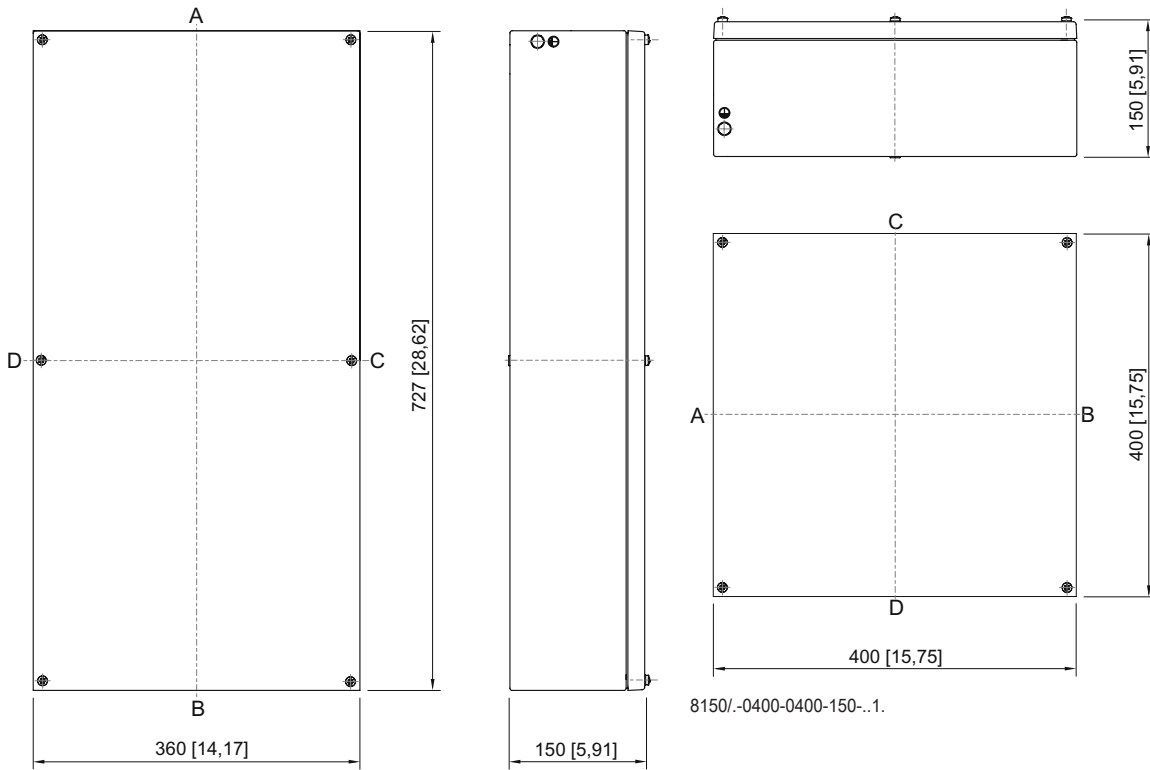


E3

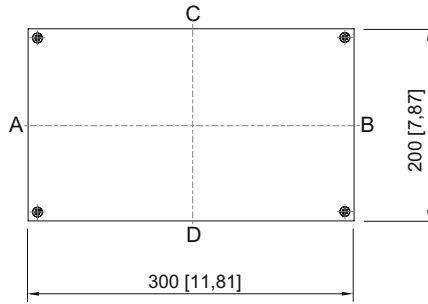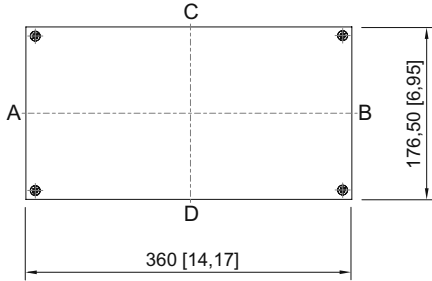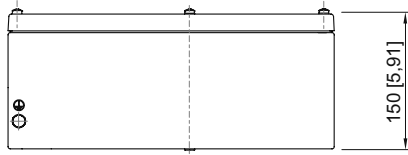

8150/-0360-0176-091-..1.

8150/-0300-0200-150-..1.



8150/-0236-0176-091-..1.

8150/-0176-0176-091-..1.

8150/-0176-0116-091-..1.