

EC-941-V2C02T0M000 N° d'art. 278701



- Caméra PTZ avec fonction « Dynamic Masking » pour l'anonymisation des employés et des objets
- Full HD, technologie faible luminosité, ONVIF Q, S, T, stabilisation électronique de l'image et raccord fibre optique direct
- Rotation extrêmement rapide, haute précision et jusqu'à 218 pré-réglages
- Plage de température entre -40 °C et +65 °C
- Homologuée pour les zones 1, 2, 21, 22 selon ATEX, IECEx, NEC/CEC, Lloyd's

MY R. STAHL EC941A



ONVIF 1.0 2.0 3.0



Nos caméras PTZ EC-941 disposent de nombreuses fonctionnalités modernes : toutes les caméras sont dotées de la fonction d'anonymisation « Dynamic Masking », qui permet de rendre les visages méconnaissables dans la vidéo, conformément à la protection des données.

### Caractéristiques techniques

#### Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	1 2 21 22
Certificat IECEx gaz	ULD 16.0005X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex db IIC T6...T5 Gb
Certificat IECEx poussière	ULD 16.0005X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC 100 °C Db
Certificat ATEX gaz	16 ATEX 1674X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb
Certificat ATEX poussière	16 ATEX 1674X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb IIIC 100 °C Db
Certificat cULus	E482740
Catégories Lloyd Register	ENV1, ENV2, ENV3, ENV5
Certificats maritimes	LR
Avis certificats	En cas d'utilisation de la caméra dans des zones maritimes, le filtre Power Line EPCOS / TDK B84112G0000B060 (279754) doit impérativement être utilisé !

#### Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	24 V
Tension assignée d'emploi DC	
Courant de service assigné avec AC	5 A
Puissance absorbée	120 W
Interfaces	Port SFP & douille RJ45
Connexion	10/100Base-T, 100Base FX
E/S alarme	1x entrée alarme

EC-941-V2C02T0M000 N° d'art. 278701

### Caractéristiques électriques

E/S relais	2x sortie relais
------------	------------------

### Données de la caméra

Capteur	1/2,8" Exmor R CMOS
Objectif	f = 4,3 (w) jusque 129 mm (t), de F1,6 jusque F14
Angle de vision	63,7° - 2,3° H, 38,5° - 1,3° V
Mise au point	Auto, manuel, déclencheur
Zoom	Optique 30 fois
Résolution	Full HD 1080p 1920x1080 pixels
Pixels	2,13 mégapixels
Nombre de positions de préconfiguration	jusque 250
Précision de positions de préconfiguration	0,02 °
Configuration réseau B/W (ICR-ON)	0,0008lx, 30 IRE
Éclairage minimum couleur (ICR-OFF)	0.0013 lx 50 IRE
Vitesse à l'horizontale (variable)	0,1°/s ... 100°/s
Vitesse à la verticale (variable)	0,1°/s ... 100°/s
Nombre de flux	3 flux vidéo indépendants
Images par seconde (fps)	1 à 60 images par seconde
Compensation Back Light	Marche/arrêt
Compression	H.264, MJPEG, JPEG, MPEG4
Nombre de masques de confidentialité	24 (8 en même temps)
De-Fog	Off/Low/Mid/High
WDR (plage dynamique)	120 dB
Balance des blancs	AWB, ATW, intérieur, extérieur (fixe, auto), lampe à vapeur de sodium (fixe, auto, auto ext.)
Plage dynamique étendue	Marche/arrêt Niveau lumineux, sélection du Compension de luminosité, Niveau de compensation lumineuse
Détection de mouvement	Oui
Serveur Web	Oui

### Logiciels

Protocole réseau	Profiles Q, S, T ONVIF
Configuration réseau	TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WS-DISCOVERY, DSCP, IGMP (Multicast), SOAP, DNS, SNMP
Streaming	RTSP, RTCP, RTP/IPv4, HTTP Multicast

### Conditions ambiantes

Température ambiante	-40 °C ... +65 °C
Plage démarrage instantané (avec chauffage)	-40°C up to -10°C

### Caractéristiques mécaniques


Version	Technologie faible luminosité
Degré de protection (IP)	IP66, 67, 68, 69
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 316L
Traitement de surface	grenailé + électropoli
Longueur de câble	0 m
Ouverture pour presse-étoupe	2 x 3/4" NPT
Plage de pivotement	360° en continu

EC-941-V2C02T0M000 N° d'art. 278701

### Caractéristiques mécaniques

Plage d'inclinaison	-90° ... +90°
Essuie-glace intégré	Oui
Particularité	Commande de position dynamique Stabilité avancée de l'image
Poids d'emballage	29 kg
Dimensions d'emballage	500 x 420 x 260 mm
Poids	26.5 kg
Poids	58,42 lb

### Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

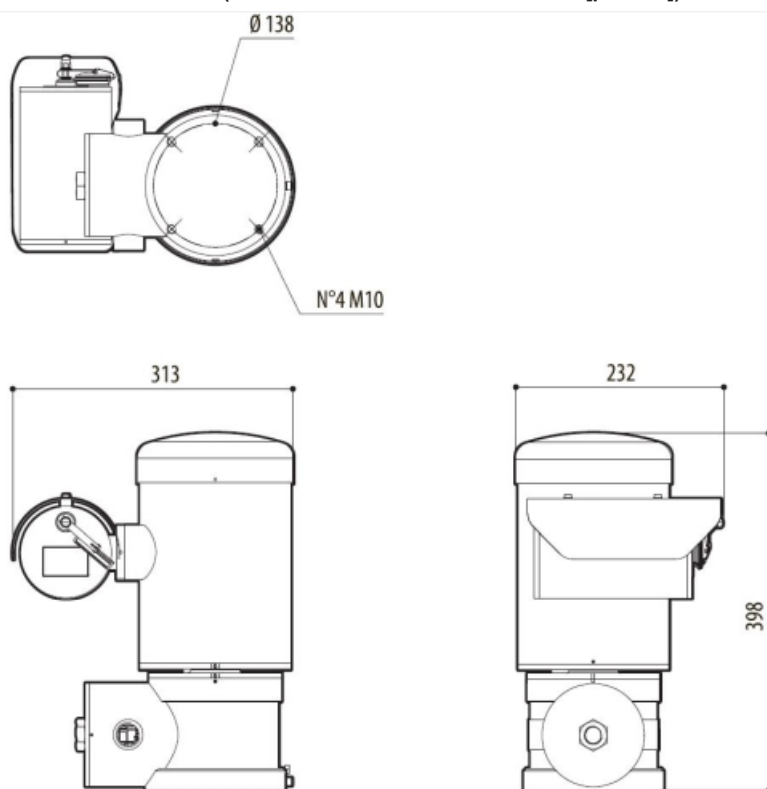

### Accessoires


#### Câble multiple armé pour caméras

	<p><b>VB-CAM-MULTI-Ethernet-ARM</b>          1 x câble Ethernet          3 x alimentations électriques 2,5 mm<sup>2</sup>          7 x câbles de données 0,34 mm<sup>2</sup>          -60 °C ... +80 °C          19,2 ±0,5 mm diamètre extérieur          CEI 60332-1 ininflammable          CEI 60754-2 sans halogènes          DIN 60811-404 résistant à l'huile          NEK 606 résistant à la boue          Prix au mètre</p>	<p>N° d'art. 252571</p>
--	--	-----------------------------

EC-941-V2C02T0M000 N° d'art. 278701


**Boîte de jonction Ex e**

**N° d'art.**

	<p><b>JCT-8146-Ethernet+Analogique 5x presse-étoupes</b> Boîte de jonction en résine de polyester Version pour caméras Ethernet Tx ou analogiques Dimensions sans presse-étoupes (HxIxP) : 170 mm x 227 mm x 91 mm Degré de protection : IP66 Équipée de : 5 x presse-étoupes : 2 x CMP-25SC2KVAR KLE MsNi M25x1.5 1 x 8161/7-M25-1707 avec bouchon obturateur rouge 2 x 8161/7-M20-1304 avec bouchon obturateur rouge Convient pour : EC-750, EC-910-AFZ, EC-940S-AFZ (ATEX, IECEx) EC-840S-TIC (ATEX, IECEx), EC-94x-PTZ, réservoir d'eau</p>	<p>265668</p>
	<p><b>JCT-8146-22P-FO-BOX-4xM20-1xM25-R1.1</b> Boîte de jonction en résine de polyester Version pour Ethernet Tx et Fx, caméras IP Dimensions (HxIxP) : 340,5 mm x 340,5 mm x 91 mm Couvercle fileté Degré de protection : IP 66 Avec étiquette TAG (formica) Équipée de : 01x Telegärtner Répartiteur pour support rail DIN (6x SC Duplex) 20x Phoenix Borne en série UT 2,5 02x Phoenix Borne pour conducteur de protection USLKG5 Entrées de câbles : 01x plaque en laiton 01x CMP 20sA2F M20, MsNi 01x CMP 20s16A2F M20, MsNi 02x bouchon obturateur M20 en laiton nickelé (inclus) 02x CMP 20sC2K M20, MsNi 01x CMP 25SC2KVAR M25, MsNi Convient pour : EC-941-PTZ</p>	<p>286343</p>


**Support mural**

**N° d'art.**






	<p><b>WB-EC-940-PTZ/EC-941</b> Support mural pour EC-940-PTZ et EC-941 Matériau : acier inoxydable 316L (1.4404), électropoli Capacité de charge : 40 kg max. Longueur : 400 mm</p>	<p>251364</p>
--	---	---------------

**Support de mât**


**N° d'art.**


	<p><b>PMA-EC-940-PTZ/EC-941</b> Support de mât pour EC-940-PTZ et EC-941 Matériau : acier inoxydable 316L (1.4404), électropoli Pour diamètres de mât 110 ... 150 mm Capacité de charge : 50 kg max. Uniquement en combinaison avec le support mural WB-EC-940-PTZ/EC-941</p>	<p>251362</p>
--	---	---------------

EC-941-V2C02T0M000 N° d'art. 278701

Support d'angle		N° d'art.
	<p><b>CMA-EC-940-PTZ/EC-941</b>  Support d'angle pour EC-940-PTZ et EC-941  Matériau : acier inoxydable 316L (1.4404), électropoli  Capacité de charge : 50 kg max.  LxH : 335 x 186 mm  Uniquement en combinaison avec le support mural WB-EC-940-PTZ/EC-941</p>	251363
Support de plafond		N° d'art.
	<p><b>PB-EC-940-PTZ/EC-941</b>  Support de plafond pour EC-940-PTZ et EC-941  Matériau : acier inoxydable 316L (1.4404), électropoli  Capacité de charge : 40 kg max.  Diamètre : 238 mm</p>	251365
Filtre Power Line		N° d'art.
	<p><b>EMC filter TDK, 1phase, 250VAC, 6A</b>  EPCOS / TDK B84112G0000B060  Prérequis pour l'utilisation de caméras dans des applications maritimes  Type de filtre : filtre réseau CEM  Tension nominale : 250 V  Courant de fonctionnement : 6 A  Style de montage : montage sur boîtier  Raccordement : douilles à languette  Courant de fuite : 0,369 mA  Fréquence de fonctionnement : 50 Hz / 60 Hz  Construction  Filtre à 2 lignes  Boîtier métallique  Polyuréthane moulé (UL 94 V-0)  Homologation ENEC, UL et cUL</p>	279754
Réservoir d'eau		N° d'art.
	<p><b>WaterTank 10-PV-A</b>  Cuve en acier inoxydable 316L (1.4404), électropoli  Capacité de 10 litres  Montée en pression par pompage manuel ou avec de l'air comprimé  Pression : 6 bars max.  24 V AC/DC, 20 W max.  Plage de temp. de -40 °C à +60 °C (en fonction du point de congélation du liquide utilisé)  Homologué ATEX zone 1, 2  Convient pour EC-94x-PTZ et EC-940S-AFZ</p>	251366
Presse-étoupes		N° d'art.
	<p><b>CMP-20s16PXSS2K-REX KLE MsNi 3/4 OR</b>  Presse-étoupe en métal  Antidéflagrant  Pour câbles non armés  Plage de serrage : 3,1 ... 8,6 mm  La masse de scellement 250599 CMP-RAPIDEX30 est également requise</p>	282717
	<p><b>CMP-20sPXSS2K-REX KLE MsNi 3/4» OR</b>  Presse-étoupe en métal  Antidéflagrant  Pour câbles non armés  Plage de serrage : 6,1 ... 11,7 mm  La masse de scellement 250599 CMP-RAPIDEX30 est également requise</p>	282687

EC-941-V2C02T0M000 N° d'art. 278701

	<p><b>CMP-25sPX2K-REX KLE MsNi NPT 3/4»</b>                  Presse-étoupe en métal                  Antidéflagrant                  Pour câble armé (adapté au câble 252571 VB-CAM-MULTI-Ethernet-ARM)                  Plage de serrage : 14 ... 22 mm                  La masse de scellement 250599 CMP-RAPIDEX30 est également requise</p>	<p>251734</p>
--	---	---------------

Module SFP		N° d'art.
	<p><b>SFP Moxa SFP-1FEMLC-T</b>                  Utilisable dans la caméra EC-941                  Transmission : multimode                  Puissance absorbée : 1 W max.                  Bande passante : 100Base-FX / 100MBit/s                  Longueur d'onde : 1310 nm                  Fiche : LC Duplex                  Distance : 2 km / 4 km                  Plage de température : -40 °C ... +85 °C</p>	<p>282714</p>
	<p><b>SFP Barox AC-SFP-FXMME 100MB MM T</b>                  Utilisable dans le Barox Switch en zone sûre, non utilisable dans la caméra EC-941                  Transmission : multimode                  Bande passante : 100Base-FX / 100MBit/s                  Longueur d'onde : 1310 nm                  Fiche : LC Duplex                  Distance : 2 km max.                  Plage de température : -40 °C ... +85 °C</p>	<p>276421</p>

## Pièces de rechange

Masse de scellement		N° d'art.
	<p><b>CMP-RAPIDEX30</b>                  Masse de scellement pour presse-étoupes</p>	<p>250599</p>

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
 Les figures n'ont qu'une valeur indicative.