

8008/2-1168 N° d'art. 128570



- Commutateur de commande à 2, 3 ou 4 pôles : interrupteur-sectionneur à 3 pôles avec 1 contact auxiliaire
- Convient pour les fonctions d'arrêt d'urgence (selon CEI/EN 60204, DIN VDE 0113)
- Positions fixes et à rappel possibles

MY R. STAHL 8008A



Les commutateurs de commande de la série 8008 de R. STAHL sont disponibles en tant que commutateurs de commande à 2, 3 ou 4 pôles, ou comme interrupteurs-sectionneurs à 3 pôles avec 1 contact auxiliaire. Grâce aux contacts NF à ouverture forcée, ils sont également adaptés aux fonctions d'arrêt d'urgence. Vous pouvez sélectionner la fonction de commutation et la régler en position fixe et à rappel.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

| | |
|--|--|
| Domaine d'application (zones) | 1, 2 |
| Certificat IECEX gaz | IECEX PTB 06.0010 U |
| Certificat IECEX gaz | IECEX PTB 06.0010 U |
| IECEX protection contre l'explosion de gaz | Ex db eb IIC T6 |
| Certificat IECEX grisou | IECEX PTB 06.0010U |
| Certificat ATEX gaz | PTB 00 ATEX 1111U |
| Certificat ATEX gaz | PTB 00 ATEX 1111U |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz | Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 |
| Identification ULus | Class I, Zone 1 AEx db eb IIC T6 Gb Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D |
| Identification cUL | Class I, Zone 1 Ex db eb IIC T6 Gb Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D |
| Certificats | ATEX (PTB), Brésil (ULB), Canada / États-Unis (UL), Canada (CSA), Canada (FM), Chine (CQST), Corée (KTL), États-Unis (FM), IECEX (PTB) |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------------|-------|
| Tension assignée d'emploi AC | 690 V |
| Tension assignée d'emploi DC | 230 V |
| Tension assignée d'emploi AC UL | 600 V |
| Courant de service assigné avec AC | 16 A |
| Courant de service assigné avec DC | 0.4 A |
| Courant de service assigné UL | 10 A |
| Nombre de pôles | 4 |
| Angle de commutation | 45 ° |

Conditions ambiantes

| | |
|----------------------|-------------------|
| Température ambiante | -50 °C ... +60 °C |
|----------------------|-------------------|

8008/2-1168 N° d'art. 128570

Conditions ambiantes

Température ambiante -58 °F

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP) (CEI 60529) IP00

Matériau du boîtier Résine époxy

Matériau de contact Argent-nickel

Section de raccordement 2,5 mm²

Nombre de positions de commutation 4

Ens. constr. pour réal. commut 1168


Poids 186 g

Poids 0,41 lb


Montage / Installation

Couple de serrage 1,8 N · m

Dessins techniques – sous réserve de modifications



Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

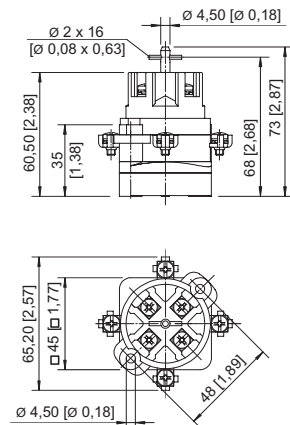

8008/2-1 commutateur de commande 3 ou 4 pôles

Accessoires

Poignée rotative, petite, verrouillable



Ø39, verrouillable 1 fois, position 45° avec joint standard jusqu'à -20 °C

N° d'art.




227391

Postes de commande et de signalisation

Commutateur de commande



8008/2-1168 N° d'art. 128570

| | | |
|--|---|------------------|
|  | Ø39, verrouillable 1 fois, position 90° avec joint standard jusqu'à -20 °C | 227359 |
|  | Diamètre 39 mm, 1 fois verrouillable, position 45° Joint: Silicone, jusqu'à -60 °C | 227392 |
| Poignée rotative, petite, verrouillable BG734 | | N° d'art. |
|  | Diamètre 39 mm, unique verrouillable, position 90° Joint: Silicone, jusqu'à -60 °C | 227360 |

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.