


8510/131-02-102-073 N° d'art. 221947



- Jusqu'à 4 relais possibles
- Matériau du boîtier résistant à la corrosion

MY R. STAHL 8510Z

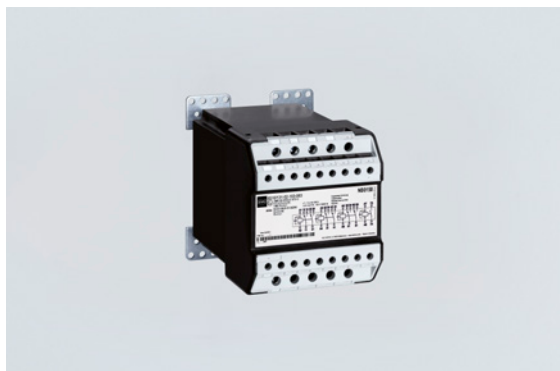

Le relais de la série 8510 de R. STAHL est un module standard homologué et peut contenir jusqu'à 4 relais. Il est destiné à une fixation par vissage anti-vibration dans les boîtiers Ex e ; des bornes de connexion aisément accessibles favorisent une installation facile.

### Caractéristiques techniques

#### Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	1 2
Certificat IECEX gaz	IECEX BVS 07.0029U
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC
Certificat IECEX grisou	IECEX BVS 07.0029U
IECEX protection antigrisouteuse	Ex de I
Certificat ATEX gaz	DMT 00 ATEX E 073 U
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db eb IIC
Certificat ATEX grisou	DMT 00 ATEX E 073 U
ATEX protection antigrisouteuse	Ex I M2 Ex de I
Certificats	Brésil (ULB), Chine (CQST), IECEX (BVS)

#### Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi	220 ... 240 V AC
Fréquence Hz (avec AC)	60 50
Type de tension	AC

#### Conditions ambiantes

Température ambiante	-20 °C ... +60 °C
----------------------	-------------------

#### Caractéristiques mécaniques


Version	avec élément RC
Degré de protection (IP)	IP20
Matériau du boîtier	Résine époxy
Section de raccordement	1,5 mm <sup>2</sup>
Nombre de relais	3
Nombre de contacts relais	2 contacts à deux directions à chaque fois

8510/131-02-102-073 N° d'art. 221947

### Caractéristiques mécaniques


Type de câble de raccordement	à fils fins unifilaire
Largeur	115 mm
Hauteur	130 mm
Profondeur	110,5 mm
Poids	1 kg
Poids	2,2 lb

### Dessins techniques – sous réserve de modifications



8510/131-02-102-0..

### Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

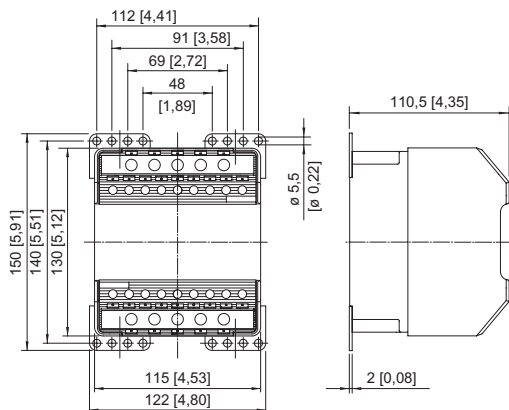

8510/131

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.