

8060/2-1-WPH-60 N° d'art. 254885



- Grande plage de température d'utilisation
- Boîtier Ex e en plastique
- Degré de protection IP66/67
- 5 versions de contacts différentes
- Différentes versions d'actionneurs, pouvant être décalées de 4 x 90°
- Également utilisable comme matériel électrique simple

MY R. STAHL 8060B



Les interrupteurs de position positionnent, contrôlent et surveillent les pièces mobiles des machines et des systèmes. Étant donné qu'ils correspondent aux normes de produit EN 50 047 et CEI 60947-5-1, ils peuvent également être utilisés comme interrupteurs de position avec fonction de sécurité. Les interrupteurs de position de la série 8060/2 sont homologués pour une utilisation en zones Ex 1, 2, 21 et 22.

En combinaison avec un contrôleur de porte de sécurité et un circuit approprié, les interrupteurs de position atteignent le niveau PL « e » selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon EN 62061. Ils sont marqués du signe  $\ominus$  pour un contact à ouverture forcée. Des versions offrant différentes formes de contact à action lente et à rupture brusque ainsi qu'une grande variété d'actionneurs sont disponibles.

## Caractéristiques techniques

### Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEX
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEX gaz	IECEX BVS 16.0066
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat IECEX poussière	IECEX BVS 16.0066
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificat ATEX gaz	BVS 16 ATEX E 100
ATEX protection contre l'explosion de gaz	$\ominus$ II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Certificat ATEX poussière	BVS 16 ATEX E 100
ATEX protection contre l'explosion de poussières	$\ominus$ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificats	ATEX (BVS), Canada (CSA), Chine (CQST), Corée (KGS), États-Unis (CSA), IECEX (BVS), Inde (Peso)
Certificat de conformité	ATEX (EUK), ATEX (Matériel électrique simple), Déclaration de conformité (ATEX)

### Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi DC	125 V
Tension assignée d'emploi AC (potentiel identique)	500 V

# Postes de commande et de signalisation

## Interrupteur de position



8060/2-1-WPH-60 N° d'art. 254885

### Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC (potentiel différent)	250 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée d'isolement avis	(pour matériel électrique simple : 40 V)
Courant de service assigné max.	4 A
Courant de service assigné avis	(pour matériel électrique simple : 200 mA ; l'inductance L <sub>i</sub> et la capacité C <sub>i</sub> sont négligeables)
Durée de vie électrique	maximum 10 <sup>6</sup> cycles de manœuvres
Durée de vie mécanique	maximum 10 <sup>6</sup> cycles de manœuvres
Tension de tenue aux chocs	6 kV
Prot. contre courts-circ. max.	6 A
Caractéristique de déclenchement	gL/gG
Fréquence de fonctionnement maximale	1800 cycles de manœuvres/h
Fonction de commutation	Contact à action lente

### Conditions ambiantes

Température ambiante	-60 °C ... +55 °C (max. 4 A) -60 °C ... +60 °C (maximum 2 A)
----------------------	---

### Caractéristiques mécaniques

Version	2e génération
Degré de protection (IP)	IP66
Degré de protection (IP) (CEI 60529) avis	jusqu'à -20 °C
Degré de protection (IP) (CEI 60529)	IP67
Matériau du boîtier	Thermoplastique FV, résistant aux chocs
Couleur de boîtier	noir
Matériau du couvercle	Duroplast FV, résistant aux chocs
Matériau de contact	Argent-nickel
Section de raccordement unifilaire	0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement à fils fins	0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup>
Nombre de NF	1
Contact à ouverture forcée	Oui
Nombre de NO	1
Actionneur	Levier parallèle
Plage de serrage	7 ... 13 mm
Type de câble de raccordement	à fils fins
Contacts	1 NF + 1 NO
Système de contact	2 pôles, isolation galvanique, avec double coupure
Largeur d'ouverture du contact	≥ 1,5 mm (épaisseur de séparation ≥ 3 mm)
Joint	Silicone
Unité d'emballage	1
Poids	102 g
Poids	0,22 lb

### Montage / Installation

Raccordement	Entrée de câble 8161 1xM20x1,5
Couple de serrage	Bornes à vis : 0,4 Nm max. ; vis du couvercle : 0,4 ... 0,45 Nm ; entrées de câbles : voir note de montage (fournie)

# Postes de commande et de signalisation

## Interrupteur de position




8060/2-1-WPH-60 N° d'art. 254885

### Composants


Presse-étoupes	1 x M20 Ø 7 ... 13 mm
Matériau presse-étoupe	Polyamide, renforcé de fibres de verre

### Dessins techniques – sous réserve de modifications




Contact à action lente 1 NF + 1 NO  
8060/-1, 807./2-1

### Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

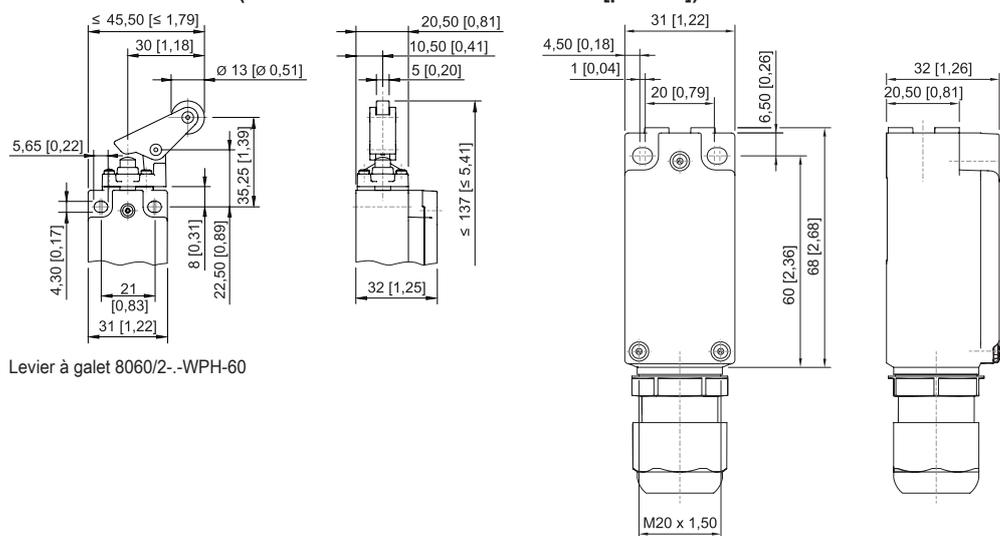

Levier à galet 8060/2.-WPH-60

### Accessoires

Actionneur		N° d'art.
	Actionneur coudé, pour 8060/2.-AZ	257053
	Actionneur droit, pour 8060/2.-AZ	257052
<b>Presse-étoupe en plastique</b>		<b>N° d'art.</b>
	8161/7-M20-1307, Ex e Plastique, M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble 7 – 13 mm Taille de lot 50 pièces	239172

### Pièces de rechange

Actionneur	N° d'art.
------------	-----------

# Postes de commande et de signalisation


## Interrupteur de position



8060/2-1-WPH-60 N° d'art. 254885

	Actionneur levier parallèle	257056
--	-----------------------------	--------

### Élément de contact

		N° d'art.
	1 NF + 1 NO Contact à action lente 8080/1-1	132529

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.