

EC-941-V2C02T0M000 N° de art. 278701



- Cámara PTZ con "Dynamic Masking" para anonimizar al personal y los objetos
- Full HD, tecnología "Low Light", ONVIF Q, S, T, estabilización electrónica de la imagen y conexión directa de fibra óptica
- Giro extremadamente rápido, alta precisión y hasta 218 preajustes
- Rango de temperatura: -40 °C...+65 °C
- Con certificación para zonas 1, 2, 21 y 22 según ATEX, IECEx, NEC/CEC, EAC, Lloyd's

MY R. STAHL EC941A



ONVIF 1.0 3.0



Nuestras cámaras PTZ EC-941 disponen de muchas funcionalidades modernas: todas las cámaras cuentan con la función de anonimización "Dynamic Masking", con la que se pueden hacer irreconocibles los rostros en el vídeo para cumplir con la protección de datos.

## Datos técnicos

### Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1 2 21 22
Homologación IECEx gas	ULD 16.0005X
Protección contra explosiones de gas ATEX	Ex db IIC T6...T5 Gb
Homologación IECEx polvo	ULD 16.0005X
Protección contra explosiones de gas ATEX	Ex tb IIIC 100 °C Db
Homologación ATEX gas	16 ATEX 1674X
Protección contra explosiones de gas ATEX	⊕ II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb
Homologación ATEX polvo	16 ATEX 1674X
Protección contra explosiones de gas ATEX	⊕ II 2 D Ex tb IIIC 100 °C Db
Homologación cULus	E482740
Lloyd Register categorías	ENV1, ENV2, ENV3, ENV5
Certificado de navegación	LR
Certificaciones Nota	Al utilizar la cámara en ámbitos marítimos es obligatorio emplear el filtro de red EPCOS/ TDK B84112G0000B060 (279754).

### Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	24 V
Tensión de funcionamiento asignada CC	
Corriente de funcionamiento asignada en CA	5 A
Consumo de potencia	120 W
Interfaces	Puerto SFP conector RJ45
Conexión	10/100Base-T, 100Base FX

EC-941-V2C02T0M000 N° de art. 278701

## Datos eléctricos

Alarma E/S	1x entrada de alarma
Relé E/S	2x entrada de relé

## Datos de la cámara

Sensor	1/2,8" Exmor R CMOS
Objetivo	f = 4,3 (w) bis 129 mm (t), de F1,6 a F14
Ángulo visual	63,7° - 2,3° H, 38,5° - 1,3° V
Enfoque	Auto, manual, disparador
Zoom	30x óptico
Resolución	Full HD 1080p 1920 x 1080 píxeles
Píxeles	2,13 megapíxeles
Número de posiciones preajustadas	hasta 250
Precisión de posiciones preajustadas	0,02 °
Configuración de red	0,0008 lx, 30 IRE
Iluminación mínima Color (ICR-OFF)	0.0013 lx 50 IRE
Velocidad horizontal (variable)	0,1°/s ... 100°/s
Velocidad vertical (variable)	0,1°/s ... 100°/s
Número de streams	3 streams vídeo independientes
Velocidad de fotogramas (fps)	1 a 60 fotogramas por segundo
Compensación de luz de fondo	On / Off
Número de Privacy-maskings	24 (8 simultáneamente)
Antiniebla	Off/Low/Mid/High
WDR (Rango dinámico)	120 dB
Balance de blancos	AWB, ATW, Interno, Externo (Fijo, Auto), Lámpara vapor Na (Fijo, Auto, Auto Externo)
Wide Dynamik Range	On / Off Nivel de luz, selección de Compensación de claridad, Nivel de compensación de luz
Detección de movimiento	Sí
Servidor web	Sí

## Software

Protocolo de red	ONVIF perfil Q,S,T
Configuración de red	TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IPv6, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, WS-DISCOVERY, DSCP, IGMP (Multicast), SOAP, DNS, SNMP
Objetivo	RTSP, RTCP, RTP/IPv4, HTTP Multicast

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 °C ... +65 °C
Rango de inicio frío (con calefacción)	-40°C up to -10°C

## Datos mecánicos


Modelo	Tecnología Low Light
Grado de protección (IP)	IP66, 67, 68, 69
Material del envoltente	Acero inoxidable 316L
Tratamiento de la superficie	granallado+electropulido
Longitud de cable	0 m
Apertura para racor de cable	2 rosca NPT de 3/4"
Rango de oscilación	360° de forma continua
Rango de inclinación	-90° ... +90°
Limpiador incorporado	Sí

EC-941-V2C02T0M000 N° de art. 278701

**Datos mecánicos**

Temperatura de servicio	control dinámico de posición Estabilización de imagen avanzada
Peso de paquete	29 kg
Medidas de paquete	500 x 420 x 260 mm
Peso	26.5 kg
Peso	58,42 lb

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

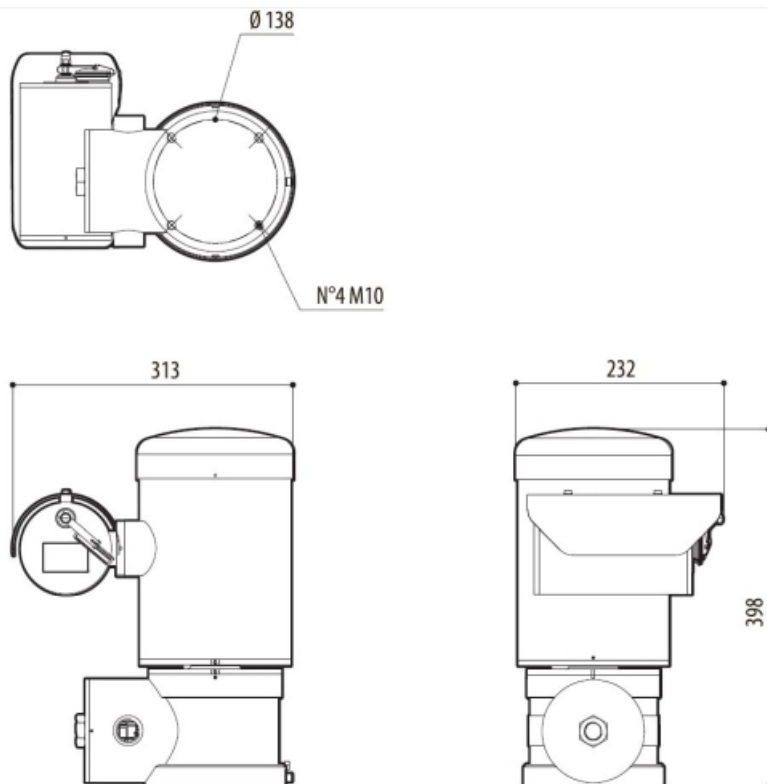

**Accesorios**

**Multicable armado para cámara**

		N° de art.
	<b>VB-CAM-MULTI-Ethernet-ARM</b> 1 x cable Ethernet 3 x fuentes de corriente eléctrica de 2,5 mm <sup>2</sup> 7 x cables de datos de 0,34 mm <sup>2</sup> -60 °C... +80 °C 19,2 ±0,5 mm de diámetro exterior Resistente a las llamas según IEC 60332-1 Sin halógenos según IEC 60754-2 Resistente al aceite según DIN 60811-404 Resistente al barro según NEK 606 Precio por metro	252571

EC-941-V2C02T0M000 N° de art. 278701

Caja de bornes Ex e

N° de art.



**JCT-8146-Ethernet+Analog 5 racores atornillados**

Caja de bornes de resina de poliéster  
Modelo para cámaras analógicas o Ethernet Tx  
Dimensiones sin racores atornillados (AlxAnxP): 170 mm x 227 mm x 91 mm  
Grado de protección: IP66  
Equipados con:  
5 racores atornillados:  
2 CMP-25SC2KVAR KLE MsNi M25x1.5  
1 8161/7-M25-1707 con tapón de cierre rojo  
2 8161/7-M20-1304 con tapón de cierre rojo  
Apto para:  
EC-750, EC-910-AFZ, EC-940S-AFZ (ATEX, IECEx)  
EC-840S-TIC (ATEX, IECEx), EC-94x-PTZ, depósito de agua

265668

Caja de terminales Ex e

N° de art.



**JCT-8146-22P-FO-BOX-4xM20-1xM25-R1.1**

Caja de terminales de resina de poliéster  
Modelo para cámaras IP o Ethernet Tx y Fx  
Dimensiones (AlxAnxP): 340,5 mm x 340,5 mm x 91 mm  
Tapa atornillada  
Grado de protección: IP66  
Incl. etiqueta (Resopal)  
Equipada con:  
01x Distribuidor de raíl de montaje DIN de Telegärtner (6x SC Duplex)  
20x Regletas de terminales de Phoenix UT 2,5  
02x Terminales de puesta a tierra USLKG5 de Phoenix  
Entradas de cable:  
01x placa de latón  
01x CMP 20sA2F M20, MsNi  
01x CMP 20s16A2F M20, MsNi  
02x Tapones de cierre M20 de latón niquelado (incluidos)  
02x CMP 20sC2K M20, MsNi  
01x CMP 25SC2KVAR M25, MsNi  
Apto para:  
EC-941-PTZ

286343

Soporte de pared

N° de art.



**WB-EC- 940-PTZ/EC-941**

Soporte de pared para EC-940-PTZ y EC-941  
Material: acero inoxidable 316L (1.4404), electropulido  
Capacidad de carga: máx. 40 kg  
Longitud: 400 mm

251364

Soporte de mástil

N° de art.





**PMA-EC-940-PTZ/EC-941**



Soporte de mástil para EC-940-PTZ y EC-941  
Material: acero inoxidable 316L (1.4404), electropulido  
Para diámetro de mástil: 110... 150 mm  
Capacidad de carga: máx. 50 kg  
Solo junto con el soporte de pared WB-EC-940-PTZ/EC-941


251362

EC-941-V2C02T0M000 N° de art. 278701

Soporte de esquina		N° de art.
	<b>CMA-EC-940-PTZ/EC-941</b> Soporte de esquina para EC-940-PTZ y EC-941 Material: acero inoxidable 316L (1.4404), electropulido Capacidad de carga: máx. 50 kg An x Al: 335 x 186 mm Solo junto con el soporte de pared WB-EC-940-PTZ/EC-941	251363
Soporte de techo		N° de art.
	<b>PB-EC-940-PTZ/EC-941</b> Soporte de techo para EC-940-PTZ y EC-941 Material: acero inoxidable 316L (1.4404), electropulido Capacidad de carga: máx. 40 kg Diámetro: 238 mm	251365
Filtro de red		N° de art.
	<b>EMC filter TDK, 1phase, 250VAC, 6A</b> EPCOS/TKD B84112G0000B060 Requisito para emplear las cámaras en aplicaciones marítimas Tipo de filtro: filtro de red CEM Tensión nominal: 250 V Corriente de servicio: 6 A Estilo de montaje: montaje de carcasa Conexión: casquillo de enchufe plano Corriente de fuga: 0,369 mA Frecuencia de servicio: 50 Hz/60 Hz Construcción Filtro de 2 líneas Carcasa metálica Relleno de poliuretano (UL 94 V-0) Homologación ENEC, UL y cUL	279754
Depósito de agua		N° de art.
	<b>WaterTank 10-PV-A</b> Carcasa de acero inoxidable 316L (1.4404), electropulida 10 litros de capacidad Generación de presión mediante bombeo manual o mediante aire comprimido Presión: máx 4 bar 24 V CA/CC, máx 20 W Rango de temperatura entre -40 °C y +60 °C (en función del punto de congelación del líquido empleado) Con certificación ATEX para zonas 1 y 2 Apto para EC-940-PTZ y EC-940S-AFZ	251366

EC-941-V2C02T0M000 N° de art. 278701

Prensaestopas		N° de art.
	<b>CMP-20s16PXSS2K-REX KLE MsNi 3/4 OR</b> Prensaestopas metálico Protegido contra explosiones Para cables sin armadura Zona de sujeción: 3,1... 8,6 mm Se requiere adicionalmente masa de relleno 250599 CMP-RAPIDEX30	282717
	<b>CMP-20sPXSS2K-REX KLE MsNi 3/4" O</b> Prensaestopas metálico Protegido contra explosiones Para cables sin armadura Zona de sujeción: 6,1... 11,7 mm Se requiere adicionalmente masa de relleno 250599 CMP-RAPIDEX30	282687
	<b>CMP- 25sPX2K- REX KLE MsNi NPT 3/4"</b> Racor atornillado metálico A prueba de explosiones Para cables no armados (apto para cables 252571 VB- CAM- MULTI- Ethernet- ARM) Zona de sujeción: 14...22 mm Se necesita además masa de relleno 250599 CMP- RAPIDEX30	251734

Módulo SFP		N° de art.
	<b>SFP Moxa SFP-1FEMLC-T</b> Puede utilizarse en la cámara EC-941 Transmisión: multimodo Consumo de energía: máx. 1 W Ancho de banda: 100Base-FX/100MBit/s Longitud de onda: 1310 nm Conector: LC Duplex Distancia: 2 km/4 km Rango de temperatura: -40 °C... +85 °C	282714
	<b>SFP Barox AC-SFP-FXMME 100MB MM T</b> Se puede utilizar en el interruptor Barox en la zona segura, no se puede utilizar en la cámara EC-941 Transmisión: multimodo Ancho de banda: 100Base-FX/100MBit/s Longitud de onda: 1310 nm Conector: LC Duplex Distancia: máx. 2 km Rango de temperatura: -40 °C... +85 °C	276421

## Piezas de repuesto

Masa de relleno	N° de art.
<b>CMP-RAPIDEX30</b> Masa de relleno para prensaestopas	250599

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.