

8008/2-1126 N° de art. 128416



- Combinadores de control de 2, 3 o 4 polos: interruptores-seccionadores de 3 polos con 1 contacto auxiliar
- Adecuado para funciones de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA (según IEC/EN 60204, DIN VDE 0113)
- Posiciones encajadas o momentáneas disponibles

MY R. STAHL 8008A



Los combinadores de control de la serie 8008 de R. STAHL están disponibles como combinadores de control de 2, 3 o 4 polos o como interruptores-seccionadores de 3 polos con 1 contacto auxiliar. Con contactos NC de apertura forzada, también son aptos para funciones de paro de emergencia. Puede seleccionar la función de conmutación y utilizar la posición de accionamiento encajado o de accionamiento momentáneo.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1, 2
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 06.0010 U
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 06.0010 U
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC T6
Homologación IECEx grisú	IECEx PTB 06.0010U
Homologación ATEX gas	PTB 00 ATEX 1111U
Homologación ATEX gas	PTB 00 ATEX 1111U
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6
Identificación ULus	Class I, Zone 1 AEx db eb IIC T6 Gb Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D
Identificación cUL	Class I, Zone 1 Ex db eb IIC T6 Gb Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D
Certificaciones	ATEX (PTB), Brasil (ULB), Canadá / EE.UU. (UL), Canadá (CSA), Chine (CQST), Corea (KTL), IECEx (PTB)

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	690 V
Tensión de funcionamiento asignada CC	230 V
Tensión de funcionamiento asignada CA UL	600 V
Corr. funciona. asignada en CA	16 A
Corriente de funcionamiento asignada en CC	0.4 A
Corriente de funcionamiento asignada UL	10 A
Número de polos	4

8008/2-1126 N° de art. 128416

Datos eléctricos

Ángulo de conmutación	45 °
-----------------------	------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-50 °C ... +60 °C
Temperatura ambiente	-58 °F

Datos mecánicos

Grado de protección (IP) (IEC 60529)	IP00
Material del envoltente	Resina epoxi
Material de contacto	Plata-níquel
Sección de conexión	2,5 mm²
Número de posiciones de conmutación	5
Subconjunto esquema conmuta.	1126
Peso	186 g
Peso	0,41 lb

Montaje / Instalación

Par de apriete	1,8 N · m
----------------	-----------

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones

11 21 33 43

8°			X	
45°				
90°	X	X		
135°				
172°			X	

12° 22° 34° 44°


45° 90° 135° 172° 45° 90° 135°

1126

11 21 33 43

12 22 34 44

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

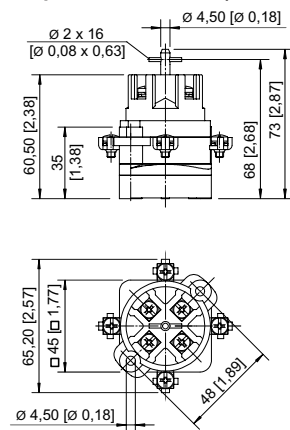

8008/2-1 combinador de control 3 o 4 polos

Accesorios

**Selector rotativo, pequeño bloqueable
SC734**

Nº de art.

8008/2-1126 N° de art. 128416

	Diámetro 39 mm, cierre simple, posición de 90° Junta: Silicona, hasta -60 °C	227360
Selector rotativo, pequeño, bloqueable		N° de art.
	Ø 39, cierre simple, posición de 45° con junta estándar hasta -20 °C	227391
	Ø 39, cierre simple, posición de 90° con junta estándar hasta -20 °C	227359
	Diámetro 39 mm, cierre simple, posición de 45° Junta: Silicona, hasta -60 °C	227392

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.