

8008/2-1134 N° de art. 128448



- Combinadores de control de 2, 3 o 4 polos: interruptores-seccionadores de 3 polos con 1 contacto auxiliar
- Adecuado para funciones de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA (según IEC/EN 60204, DIN VDE 0113)
- Posiciones encajadas o momentáneas disponibles

MY R. STAHL 8008A



Los combinadores de control de la serie 8008 de R. STAHL están disponibles como combinadores de control de 2, 3 o 4 polos o como interruptores-seccionadores de 3 polos con 1 contacto auxiliar. Con contactos NC de apertura forzada, también son aptos para funciones de paro de emergencia. Puede seleccionar la función de conmutación y utilizar la posición de accionamiento encajado o de accionamiento momentáneo.

### Datos técnicos

#### Protección contra explosiones

|                                            |                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicaciones (zonas)                       | 1, 2                                                                                                 |
| Homologación IECEx gas                     | IECEx PTB 06.0010 U                                                                                  |
| Homologación IECEx gas                     | IECEx PTB 06.0010 U                                                                                  |
| IECEx Protección contra explosiones de gas | Ex db eb IIC T6                                                                                      |
| Homologación IECEx grisú                   | IECEx PTB 06.0010U                                                                                   |
| Homologación ATEX gas                      | PTB 00 ATEX 1111U                                                                                    |
| Homologación ATEX gas                      | PTB 00 ATEX 1111U                                                                                    |
| ATEX protección contra explosiones de gas  | II 2 G Ex db eb IIC T6                                                                               |
| Identificación ULus                        | Class I, Zone 1 AEx db eb IIC T6 Gb<br>Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D                               |
| Identificación cUL                         | Class I, Zone 1 Ex db eb IIC T6 Gb<br>Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D                                |
| Certificaciones                            | ATEX (PTB), Brasil (ULB), Canadá / EE.UU. (UL), Canadá (CSA), Chine (CQST), Corea (KTL), IECEx (PTB) |


#### Datos eléctricos

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Tensión de funcionamiento asignada CA      | 690 V |
| Tensión de funcionamiento asignada CC      | 230 V |
| Tensión de funcionamiento asignada CA UL   | 600 V |
| Corr. funciona. asignada en CA             | 16 A  |
| Corriente de funcionamiento asignada en CC | 0.4 A |
| Corriente de funcionamiento asignada UL    | 10 A  |
| Número de polos                            | 4     |


8008/2-1134 N° de art. 128448

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Datos eléctricos</b>              |                   |
| Ángulo de conmutación                | 45 °              |
| <b>Condiciones ambientales</b>       |                   |
| Temperatura ambiente                 | -50 °C ... +60 °C |
| Temperatura ambiente                 | -58 °F            |
| <b>Datos mecánicos</b>               |                   |
| Grado de protección (IP) (IEC 60529) | IP00              |
| Material del envoltente              | Resina epoxi      |
| Material de contacto                 | Plata-níquel      |
| Sección de conexión                  | 2,5 mm²           |
| Número de posiciones de conmutación  | 3                 |
| Subconjunto esquema conmuta.         | 1134              |
| Peso                                 | 186 g             |
| Peso                                 | 0,41 lb           |
| <b>Montaje / Instalación</b>         |                   |
| Par de apriete                       | 1,8 N · m         |

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

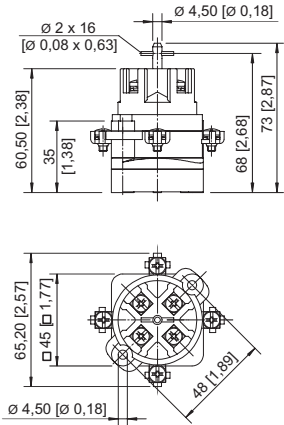

8008/2-1 combinador de control 3 o 4 polos

Accesorios

|                                              |                                                                                 |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Selector rotativo, pequeño bloqueable</b> |                                                                                 | <b>N° de art.</b> |
| <b>SC734</b>                                 |                                                                                 |                   |
|                                              | Diámetro 39 mm, cierre simple, posición de 90°<br>Junta: Silicona, hasta -60 °C | 227360            |

8008/2-1134 N° de art. 128448

| Selector rotativo, pequeño, bloqueable                                           |                                                                                 | N° de art. |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Ø 39, cierre simple, posición de 45°<br>con junta estándar hasta -20 °C         | 227391     |
|  | Ø 39, cierre simple, posición de 90°<br>con junta estándar hasta -20 °C         | 227359     |
|  | Diámetro 39 mm, cierre simple, posición de 45°<br>Junta: Silicona, hasta -60 °C | 227392     |

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.