

8008/2-602 N° de art. 128613



- Combinadores de control de 2, 3 o 4 polos: interruptores-seccionadores de 3 polos con 1 contacto auxiliar
- Adecuado para funciones de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA (según IEC/EN 60204, DIN VDE 0113)
- Posiciones encajadas o momentáneas disponibles

MY R. STAHL 8008A



Los combinadores de control de la serie 8008 de R. STAHL están disponibles como combinadores de control de 2, 3 o 4 polos o como interruptores-seccionadores de 3 polos con 1 contacto auxiliar. Con contactos NC de apertura forzada, también son aptos para funciones de paro de emergencia. Puede seleccionar la función de conmutación y utilizar la posición de accionamiento encajado o de accionamiento momentáneo.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1, 2
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 06.0010 U
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 06.0010 U
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC T6
Homologación IECEx grisú	IECEx PTB 06.0010U
Homologación ATEX gas	PTB 00 ATEX 1111U
Homologación ATEX gas	PTB 00 ATEX 1111U
ATEX protección contra explosiones de gas	Ⓔ II 2 G Ex db eb IIC T6
Identificación ULus	Class I, Zone 1 AEx db eb IIC T6 Gb Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D
Identificación cUL	Class I, Zone 1 Ex db eb IIC T6 Gb Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D
Certificaciones	ATEX (PTB), Brasil (ULB), Canadá / EE.UU. (UL), Canadá (CSA), Canadá (FM), Chine (CQST), Corea (KTL), EE.UU. (FM), IECEx (PTB)

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	690 V
Tensión de funcionamiento asignada CA UL	600 V
Corr. funciona. asignada en CA	16 A
Corriente de funcionamiento asignada UL	10 A
Número de polos	4
Ángulo de conmutación	90 °

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-50 °C ... +60 °C
----------------------	-------------------

Dispositivos de control y señalización

Interruptor-seccionador



8008/2-602 N° de art. 128613

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-58 °F
----------------------	--------


Datos mecánicos

Grado de protección (IP) (IEC 60529)	IP00
Material del envolvente	Resina epoxi
Material de contacto	Plata-níquel
Sección de conexión	2,5 mm ²
Número de posiciones de conmutación	2
Subconjunto esquema conmuta.	602
Peso	225 g
Peso	0,5 lb


Montaje / Instalación

Par de apriete	1,8 N · m
----------------	-----------

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

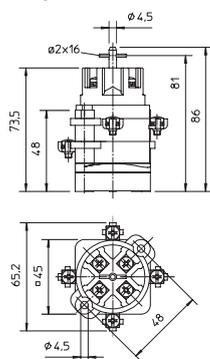

8008/2-6 Interruptor de carga de 3 o de 4 polos

Accesorios

Selector rotativo, pequeño bloqueable SC734

		N° de art.
	Diámetro 39 mm, cierre simple, posición de 90° Junta: Silicona, hasta -60 °C	227360

Selector rotativo, pequeño, bloqueable

		N° de art.
	Ø 39, cierre simple, posición de 45° con junta estándar hasta -20 °C	227391

Dispositivos de control y señalización

Interruptor-seccionador



8008/2-602 N° de art. 128613

	Ø 39, cierre simple, posición de 90° con junta estándar hasta -20 °C	227359
	Diámetro 39 mm, cierre simple, posición de 45° Junta: Silicona, hasta -60 °C	227392

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.