

8146/5-ExV-07-12L16C1P-D N° de art. 137140



- Hay disponibles variantes estándar con plazos de entrega cortos y opciones específicas del cliente
- Con disyuntor, característica de disparo C
- Con interruptor diferencial disparo de sobreintensidad, característica de disparo C
- Corrientes nominales 10, 16, 20, 25 A

MY R. STAHL 8146D



Los paneles de distribución para circuitos de iluminación y calefacción de la serie 8146 de R. STAHL cuentan con una estructura modular y, por este motivo, están disponibles en muchas variantes estándar que pueden entregarse muy rápidamente. También hay disponibles opciones específicas del cliente. Los fusibles automáticos se integran bajo una mirilla abatible y pueden accionarse desde el exterior, también bajo tensión. La posición de conmutación está siempre visible.

### Datos técnicos

#### Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1 2 21 22
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 06.0090
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Homologación IECEx polvo	IECEx PTB 06.0090
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC T80 °C Db
Homologación ATEX gas	PTB 01 ATEX 1024
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Homologación ATEX polvo	PTB 01 ATEX 1024
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificaciones	ATEX (PTB), Canadá (FM), China (NEPSI), Corea (KGS), EE.UU. (FM), IECEx (PTB), India (PESO), Taiwán (ITRI))
Certificado de conformidad	ATEX (EUK), China (CCC)
Protección contra explosiones nota	El etiquetado del producto puede variar. Los dispositivos de serie cuentan con marcado ATEX e IECEx.

#### Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	230 ... 400 V
Corriente de funcionamiento asignada	64 A (T6)
Diseño n.º	07
Rango de frecuencia	50 – 60 Hz
Nota	dependiendo del tipo de terminal y de los componentes protegidos contra explosiones utilizados

# Aplicaciones sistemas de baja tensión

## Cuadro de electricidad y luz con interruptor automático



8146/5-ExV-07-12L16C1P-D N° de art. 137140

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -20 °C ... +40 °C

### Datos mecánicos

Grado de protección (IP) IP66

Grado de protección (IP) (IEC 60529) IP66

Material del envolvente Resina de poliéster, reforzado con fibra de vidrio

Color de la carcasa gris

Difícilmente inflamable, según IEC/EN 60695, UL 94, ASTM D635

Borne de conexión de hilo fino máxima 35 mm<sup>2</sup>

Anchura 1023 mm

Altura 340,5 mm

Profundidad 190 mm

Resistencia a los golpes (IEC 60079) 7 J

Peso 37 kg

Peso 81,57 lb

### Componentes

Dispos. inmoviliz. disponible Sí

Variantes estándar 2 12 x Disyuntor de 1 polo 16A / C / 6 kA

Entrada 1 1 x 8161/7-M50-3516

Entrada 2 12 x 8161/7-M25-1707

Entrada 3 1 x 8161/7-M16-0902

Barra N/E 12 x 10 mm<sup>2</sup> (3x)

### Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones

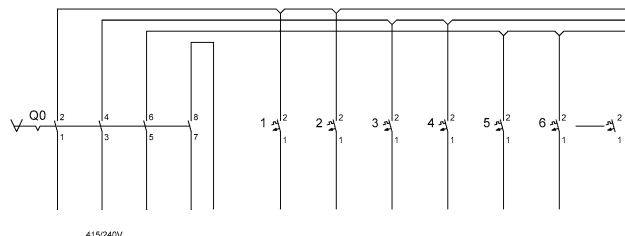


Diagrama de circuito 8146/5-ExV-...1P-D;  
8264/5-ExV-...1P-D


# Aplicaciones sistemas de baja tensión

## Cuadro de electricidad y luz con interruptor automático



8146/5-ExV-07-12L16C1P-D N° de art. 137140

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

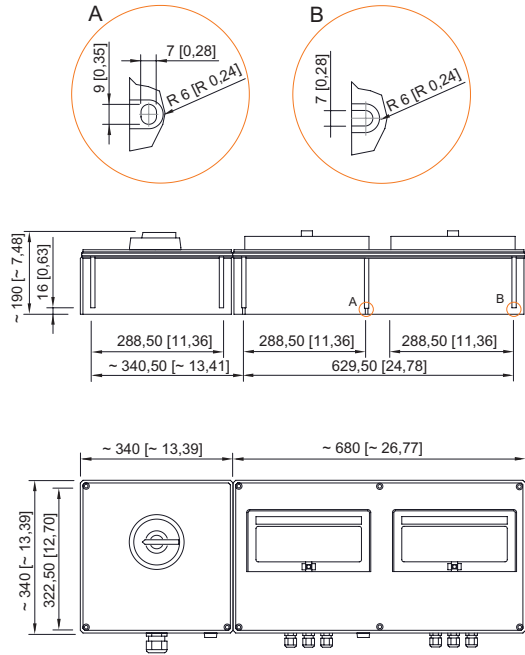

Diseño 07

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.