



- Módulo para la vigilancia de la corriente de fuga
- Se puede utilizar para corrientes alternas y corrientes continuas pulsantes
- Protección frente a las tensiones de contacto

MY R. STAHL 8562A



El interruptor diferencial de la serie 8562 de R. STAHL es un módulo para vigilancia de la corriente de fuga y conmuta las instalaciones en caso de corrientes de fuga: para una protección personal fiable en áreas potencialmente explosivas. Es apto para corrientes alternas y corrientes continuas pulsantes y está diseñado para corrientes de funcionamiento asignadas de 16, 25 o 40 A; corrientes de fuga nominales de 10, 30, 100, 300 y 500 mA.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1 2
Homologación IECEx gas	IECEX PTB 06.0062U
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex de IIC T4 Gb
Homologación IECEx grisú	IECEX PTB 06.0062U
IECEX protección contra grisú	Ex de I Mb
Homologación ATEX gas	PTB 02 ATEX 1049 U
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex de IIC T4 Gb
Homologación ATEX grisú	PTB 02 ATEX 1049 U
ATEX protección contra grisú	Ex I M2 Ex de I Mb
Homologación FMus	3033692
Homologación cFM	3033692C
Homologación cCSA	1850696

Datos eléctricos

Tipo de tensión	CA
Corriente de fuga nominal	0,3 A
Contactos auxiliares	1 contacto de dos direcciones
Polo conductor neutro disponible	Sí
Número de polos	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 °C ... +60 °C
----------------------	-------------------

Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP20
Material del envoltente	Resina epoxi

Componentes para la técnica de sistemas



Corriente residual


Interruptor de protección

8562/54-4114-400 N° de art. 214961

Datos mecánicos

Longitud	156 mm
Profundidad de montaje	97,5 mm
Peso	1.8 kg
Peso	3,97 lb


Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



1 contactos auxiliares de dos direcciones

4 polos

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

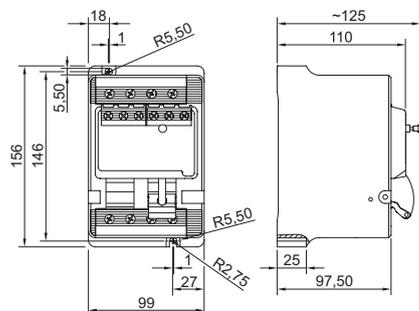

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.