

8150/5-V88-38125-3306-3406 N° de art. 256718



- Montaje a ras de la pared con diseño higiénico
- Envolvente de acero inoxidable en AISI 316L con sistema de juntas oculto
- El interruptor bloqueado impide que el conector se extraiga accidentalmente estando bajo carga
- Modelos con bases simples o dobles
- Intensidades 16 A y / o 32 A

MY R. STAHL 8150E

Los distribuidores de tomas de pared para salas blancas de la serie 8150/5-V88 están diseñados para todas las aplicaciones en las que una contaminación por partículas pueda afectar a la calidad, la pureza o la vida útil de un producto. A modo de ejemplo, en la industria farmacéutica, un contenido excesivo de partículas limita la pureza de los medicamentos, o bien en la industria de los semiconductores, las partículas pueden reducir la vida útil de componentes tales como chips, LEDs o pantallas táctiles. Un ámbito más amplio incluye también la óptica (fabricación de lentes, objetivos, microscopios), la industria alimentaria y los sectores Life Science y de laboratorio. Por su clara estructura y su diseño higiénico, los distribuidores de tomas se pueden montar a ras de pared en las áreas mencionadas, con arreglo a las clasificaciones requeridas.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) IECEx
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 09.0049
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 09.0049
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Homologación IECEx polvo	IECEx PTB 09.0049
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC T80 °C Db
Homologación ATEX gas	PTB 09 ATEX 1109
Homologación ATEX gas	PTB 09 ATEX 1109
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Homologación ATEX polvo	PTB 09 ATEX 1109
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificaciones	ATEX (PTB), IECEx (PTB), India (PESO)

Datos eléctricos

Se puede enlazar	Sí
------------------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-50 °C ... +40 °C
Temperatura ambiente	-58°F ... +104°F

8150/5-V88-38125-3306-3406 N° de art. 256718

Datos mecánicos

Grado de protección (IP) (IEC 60529)	IP66
Grado de protección IP (IEC 60079)	IP64
Material del envoltente	Acero inoxidable 1.4404, (AISI 316L), cepillado
Sin silicona	No
Anchura	420 mm
Anchura pulgadas	16,535 in
Altura	155 mm
Altura pulgadas	6,1020 in
Longitud	470 mm
Longitud pulgadas	18,51 in
Junta	Silicona, espumada
Tamaño de la carcasa	360x360x91 mm
Peso	12.2 kg
Peso	26,9 lb

Componentes

Tapón de cierre	8 x M25
Material de tapón de cierre	Poliamida negra
Número de tomas de corriente 1	1
Tipo de toma 1	8570/18
Tensión de funcionamiento asignada de la base 1	200 ... 250 V
Frecuencia base 1	50 ... 60 Hz
Corriente de funcionamiento asignada de la base 1	16 A
Número de polos de la base 1	3
Color distintivo de la base 1	azul
Codificación de la base 1	6
Tipo de terminal toma 1	Phoenix UT 6 Phoenix UT 6-PE
Sección de conexión base 1	4 mm ² 6 mm ²
Material envoltente de toma 1	Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Potencia de conmutación 1	CA-3: 690 V/25 A CA-3: 500 V/32 A
Aviso potencia de conmutación 1	Según IEC/EN 60947-3
Número de tomas de corriente 2	1
Tipo de toma 2	8570/18
Tensión de funcionamiento asignada de la base 2	380 ... 415 V
Frecuencia base 2	50 ... 60 Hz
Corriente de funcionamiento asignada base 2	16 A
Número de polos de la base 2	4
Color distintivo de la base 2	rojo
Codificación de la base 2	6

Dispositivos de instalación

Distribuidores tomas de pared para salas blancas




8150/5-V88-38125-3306-3406 N° de art. 256718

Componentes

Tipo de terminal toma 2	Phoenix UT 6 Phoenix UT 6-PE
Sección de conexión base 2	4 mm² 6 mm²
Material de la envolvente de base 2	Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Potencia de conmutación 2	CA-3: 690 V/25 A CA-3: 500 V/32 A
	según IEC/EN 60947-3

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

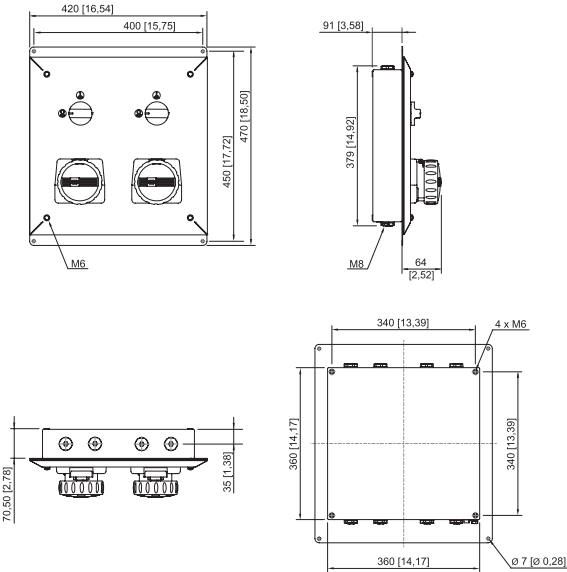

8150/5-V88 con 2x 8570/18, 16 A

Accesorios

Cubierta para el polvo para tomas de corriente serie 8570		N° de art.
	protección contra el polvo equipable posteriormente para tomas de corriente de 3 polos	253118
	protección contra el polvo equipable posteriormente para tomas de corriente de 4 polos	255003
Enchufe		N° de art.
	8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 3 polos, 200 ... 250 V CA, 50 / 60 Hz, 16 A	272898
	8570/12-406-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 4 polos, 380 ... 415 V CA, 50 / 60 Hz, 16 A	272889

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.