

L149/2-3311-5010 N° de art. 264846



- LED de potencia media duraderos y de bajo consumo con innovador diseño
- Para 110... 240 V CA/CC o 24... 48 V CA/CC
- Modelo estándar con difusor para la limitación del deslumbramiento y cable de conexión H07-RNF 2 x 1,5 mm²
- Opcionalmente, otros cables de conexión y enchufes

MY R. STAHL 6149A



La luminaria de inspección L149 ilumina de forma flexible las zonas donde es necesaria luz, gracias a la más moderna tecnología LED y a un sistema electrónico desarrollado específicamente para ella, con una prolongada vida útil, una buena eficiencia energética y elevada iluminancia. La innovadora envoltura da a la luminaria un aspecto muy esbelto y ligero y, gracias a sus ganchos inmovilizables para colgar y a la práctica protección para evitar deslizamientos, también es ideal como luminaria de taller.

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	24 ... 48 V
Tensión de funcionamiento asignada CC	24 ... 48 V

Datos de luz

Número de lámparas	1
Potencia de la lámpara	13 W
Lámpara	LED de una serie
Color de la luz	blanco neutro
Distribución de la luz	con difusor
Eficiencia luminaria	104 lm/W
Flujo luminoso de la lámpara	1396 lm
Lectura de color	≥ 80
Temperatura de color	5000 K

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 °C ... +40 °C
----------------------	-------------------

Datos mecánicos

Modelo	Modelo estándar
Grado de protección (IP)	IP66 / IP67
Clase	II (protección aislante)
Material del envoltente	Aluminio
Material de tubos	Polycarbonato
Borne de conexión de hilo fino máxima	1,5 mm ²
Tipo de cable de conexión	H07RN-F 2 x 1,5 mm ²
Longitud del cable	5 m
Tamaño	1
Anchura	52 mm

L149/2-3311-5010 N° de art. 264846


Datos mecánicos

Altura	52 mm
Longitud	595 mm
Diámetro	52 mm
Peso	1.25 kg
Peso	2,76 lb

Componentes

Clavija	sin
Balasto	LED, CSS
Prensaestopas	1 entrada de cable CMP-20s-A2F
Rejilla de protección	No

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

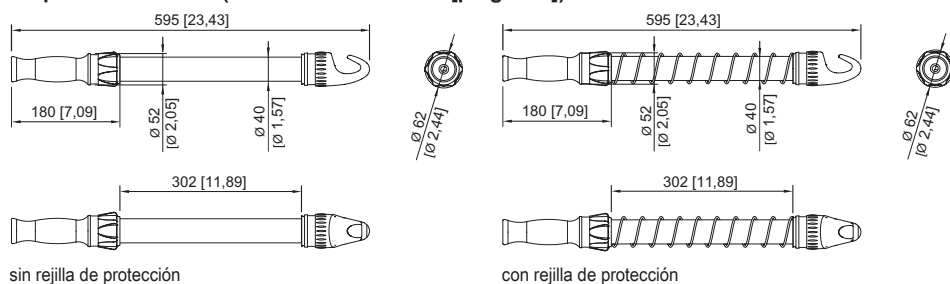

Accesorios

Abrazadera de montaje

	Abrazadera de montaje de chapa de acero galvanizado (2 piezas); para tamaño 1	N° de art. 120535
--	---	----------------------

Abrazadera de montaje con imán

	Abrazadera de montaje de chapa de acero galvanizado con pie magnético (2 piezas); para tamaño 1	N° de art. 120536
--	---	----------------------

Enchufe

	8570/12-304-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 3 polos, 100 ... 130 V CA, 50 / 60 Hz, 16 A	N° de art. 272896
	8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 3 polos, 200 ... 250 V CA, 50 / 60 Hz, 16 A	272898
	8573/12-200 Enchufe 2 pol., 20 ... 25 V, 50 / 60 Hz, 16 A	243197
	8573/12-210 Enchufe 2 polos, 20 ... 25 V, CC, 16 A	243203
	8573/12-300 Enchufe 3 polos, 20 ... 25 V, 50 / 60 Hz, 16 A	243190

Iluminación

Lámpara de inspección LED



L149/2-3311-5010 N° de art. 264846




8573/12-312 Enchufe 3 polos, 40 ... 50 V, 50 / 60 Hz, 16 A

243195

Piezas de repuesto

Rejilla de protección

N° de art.



Rejilla protectora de acero inoxidable
para protección mecánica adicional

120509

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.