

Pulsante / interruttore per montaggio a pannello

Serie 8003 Morsetti a molla e vano di collegamento per applicazioni ATEX / IECEx





- Configurazione flessibile con pulsanti, pulsanti a fungo con sblocco a rotazione, pulsanti a fungo con sblocco a chiave, interruttori e interruttori a chiave
- Installazione semplice grazie al montaggio a un solo foro (D 30)
- Funzioni "blocco", "ritorno a molla" e "chiave non estraibile" codificabili
- · Morsetti a molla con vano di collegamento

WebCode 8003B



Agli interruttori e ai pulsanti per il montaggio a pannello della serie 8003 di R. STAHL sono assegnate fino a 6 differenti funzioni di commutazione, con posizioni fisse e temporanee, che possono essere ricodificate anche in un secondo momento. Si tratta di componenti elettrici completamente certificati per i vani di collegamento Ex e. Il meccanismo brevettato di fissaggio consente di installarli in modo semplice e veloce nei pannelli con fori standard da 30,5 mm.

Sono disponibili attuatori idonei per le più svariate applicazioni.

	IECEx / ATEX					
Zona	0	1	2	20	21	22
Installazione in		•	•		•	•

Allegato		Attuatore girevole, piccolo lucche	ttabile			
Numero di posizioni d	i commutazione	2				
Figura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Peso kg
A AR	1	1	argento-nichel	8003/111-727-2-r	269843	0,1
	-	2	argento-nichel	8003/131-727-2-r	269824	0,12
Allegato Numero di posizioni d	i commutazione	Attuatore girevole, piccolo lucche 3	ettabile			
Figura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Pesc kg
	-	2	argento-nichel	8003/131-727-3-rr	269825	0,1
Allegato Numero di posizioni d	i commutazione	Attuatore girevole, piccolo non lui 2	cchettabile			
Figura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Peso kg
A m	1	1	argento-nichel	8003/111-726-2-r	269816	0,1
		1	argento-nichel	8003/141-726-2-r	269829	0,1
	-	2	argento-nichel	8003/131-726-2-r EAC	245170	0,1
		2	argento-nichel	8003/131-726-2-r	269821▲	0,1

Allegato Numero di posizio	oni di commutazione	Attuatore girevole, piccolo non lui 3	cchettabile			
Figura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Peso kg
4 100	-	2	argento-nichel	8003/131-726-3-rr	269822	0,1
		2	argento-nichel	8003/131-726-3-tt	269823	0,1
Allegato Numero di posizio	oni di commutazione	Attuatore interruttore a chiave col 2	n attuatore a chiave KMS1			
Figura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Pes kg
	1	1	argento-nichel	8003/111-008-2-r-KMS1	269815	0,2
Allegato Numero di posizio	oni di commutazione	Attuatore interruttore a chiave con 2	n attuatore a chiave MS1			
Figura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Pes
	1	1	argento-nichel	8003/111-008-2-r-MS1	269812	0,
	-	2	argento-nichel	8003/131-008-2-r-MS1	269813■	0,:
Allegato Numero di posizio	oni di commutazione	Attuatore interruttore a chiave con 2	n attuatore a chiave MS2			
Figura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Pes kg
	1	1	argento-nichel	8003/111-008-2-r-MS2	270051	0,
Allegato Numero di posizio	oni di commutazione	Attuatore interruttore a chiave col 2	n attuatore a chiave MS3			
Figura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Pes
	1	1	argento-nichel	8003/111-008-2-r-MS3	270052	0,
Allegato Numero di posizio	oni di commutazione	Attuatore interruttore a chiave co	n attuatore a chiave MS4			
Figura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Pes
	1	1	argento-nichel	8003/111-008-2-r-MS4	270053	0,



Allegato		Pulsante				
igura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Pes kg
-7	1	1	placcato oro	8003/111-001-AU	269817	0,
		1	argento-nichel	8003/111-001 EAC	245161	0,
		1	argento-nichel	8003/111-001	269763	0
		1	argento-nichel	8003/111-001S	269831	0
	2	-	argento-nichel	8003/121-001	269766	0
		-	argento-nichel	8003/121-001S	269832	0
	-	2	argento-nichel	8003/131-001 EAC	245165	0
		2	argento-nichel	8003/131-001	269767■	0
		2	argento-nichel	8003/131-001S	269833	0
Allegato		Pulsante a fungo				
igura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Pe:
To	1	1	argento-nichel	8003/111-003	269811■	0
		1	argento-nichel	8003/111-003 EAC	245168	0
Allegato		Pulsante a fungo con sblocco a r	otazione			
igura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Pe k
	1	1	argento-nichel	8003/111-012S	269846	0
	2	-	argento-nichel	8003/121-012S	269847	0
	-	2	argento-nichel	8003/131-012S	269848	0
Allegato		Pulsante a fungo con sblocco a r	otazione Arresto d'emergen	za		
igura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Pe k
77	1	1	argento-nichel	8003/111-010S	269835 🔺	0
	2	-	argento-nichel	8003/121-010S	269836 🔺	0
	-	2	argento-nichel	8003/131-010S	269837	0
Allegato		Pulsante a fungo con sblocco a r	otazione Arresto d'emergen	za, 55 mm		
igura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Pe k
-73	1	1	argento-nichel	8003/111-015S	269838 🔺	0
	2	-	argento-nichel	8003/121-015S	269839■	0
llegato		Pulsante a fungo con sblocco a r	otazione con attuatore a chi	ave Arresto d'emergenza		
igura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Pe k
The Contract of the Contract o	1	1	argento-nichel	8003/111-009S-MS1	269834■	C
allegato Iumero di posizioni		Selettore 2				
igura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Pe k
	1	1	argento-nichel	8003/111-005	269768	C

Tabella di selezione							
Attuatore nota	Solo elemento di commutazione, ordinare l'attuatore separatamente						
Figura	Numero di contatti di apertura	Numero di contatti di chiusura	Materiale contatti	Tipo di prodotto	Cod. art.	Peso kg	
-40	1	1	placcato oro	8003/111	271807	0,125	
		1	argento-nichel	8003/111	269769	0,125	
13		1	placcato oro	8003/141	271810	0,150	
	2	-	placcato oro	8003/121	271808	0,150	
		_	argento-nichel	8003/121	269770	0,150	
	-	2	placcato oro	8003/131	271809	0,215	
		2	argento-nichel	8003/131	270892	0,150	

- Targa gialla per tasto con funzione di arresto d'emergenza in dotazione
- Ordinare separatamente cartellini di siglatura e cartellini di siglatura aggiuntivi, vedere accessori Interruttore a chiave con le funzioni "ritorno a molla" e/o "chiave non estraibile" su richiesta
- Ulteriori chiusure se richiesta

Dati tecnici		
Versione	8003/1.1	8003/1.1S
Protezione antideflagrante		
IECEx protezione contro le esplosioni di gas	Ex db eb IIC T6 Gb	Ex db eb IIC T6 Gb
IECEx protezione contro esplosioni di polvere	Ex tb IIIC T80 °C Db	Ex tb IIIC T80 °C Db
ATEX protezione contro le esplosioni di gas	II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb	
ATEX protezione contro esplosioni di polvere	II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	
Omologazioni	ATEX (PTB), Cina (CQST), Corea (KGS), EAC (ENDCE), IECEx (PTB), India (PESO)	ATEX (PTB), Cina (CQST), Corea (KGS), EAC (ENDCE), IE (PTB), India (PESO)
Nota	L'etichettatura dei prodotti può essere diversa. I dispositivi della se	erie sono contrassegnati con ATEX e IECEx.
Dati elettrici		
Tensione nominale di esercizio AC	500 V	500 V
Corrente nominale di esercizio	6 A	6 A
Potere di commutazione AC-12	500 V / 6 A / max 3000 VA	500 V / 6 A / max 3000 VA
Potere di commutazione AC-15	400 V / 6 A / max 1250 VA	400 V / 6 A / max 1250 VA
Potere di commutazione DC-13	110 V / 1 A / max 110 W	110 V / 1 A / max 110 W
Potere commutazione DC-13 2 elementi di contatto in serie	60 V / 6 A	60 V / 6 A
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	-20 °C +60 °C	-55 °C +60 °C
Temperatura ambiente	-4 °F +140 °F	-67 °F +140 °F
Dati meccanici		
Grado di protezione IP (IEC 60529)	retro IP65, fronte IP66	retro IP65, fronte IP66
Senza silicone	Sì	No
Sezione di collegamento	0,75 1,5 mm²	0,75 1,5 mm²
Sezione di connessione AWG	18 AWG 12 AWG	18 AWG 12 AWG
Profondità di montaggio	130 mm	130 mm
Profondità di montaggio pollici	5,12 in	5,12 in
Durata utile minima	10 ^s cicli di operazioni	10⁵ cicli di operazioni
Installazione e montaggio		
Coppia di serraggio	3 N/m	3 N/m
Coppia di serraggio Ibf in	26,55 lbf in	26,55 lbf in
Componenti		
Moda entrata cavi 1	Pressacavo in poliammide, nero	Pressacavo in poliammide, nero
Entrata 1	8161/7-M16-0902	8161/7-M16-0902







Schema elettrico 8003/14. NC ad apertura forzata / NO

Accessori			
Figura	Descrizione	Cod. art.	Peso kg
Attuatori			
	Combinatore di comando, non lucchettabile 2 posizioni di commutazione: 0 = blocco	155533	0,028
	I = blocco		
	Combinatore di comando, non lucchettabile 2 posizioni di commutazione: 0 = ritorno della molla I = ritorno della molla	155542	0,028
	Pulsante a fungo Ø 38 mm, nero	155526	0,028
	Pulsante	155525	0,023
	Pulsante a fungo con sblocco a rotazione arresto d'emergenza	261756	0,100
	Pulsante a fungo con sblocco a rotazione Ø 38 mm, nero	155541	0,030
	Pulsante a fungo con sblocco a rotazione arresto d'emergenza, Ø55	261757	0,100

Accessori			
Figura	Descrizione	Cod. art.	Peso kg
Chiusure			
	8602A0753 H24 per pulsante non azionato / selettore BG001, BG005	155372	0,0
(A)	8602A0754 per pulsante azionato / selettore BG001, BG005	155402	0,0
	8602A0757 per selettore BG005	155460	0,0
G°	8602A0755 per pulsante non azionato / selettore BG001, BG005	155431	0,0
tichetta, giallo, ger	nerale		
Q	Per attuatore Ø 55 (arresto di emergenza)	223572	0,0
Q	Per attuatore Ø 39 (arresto di emergenza)	223571	0,0
Collare protettivo			
	8602A0751 metallo per pulsante / selettore / pulsante a fungo con chiave / pulsante a fungo con sblocco a rotazione / pulsante a fungo Ø 39 BG001, BG003, BG005, BG008, BG009, BG010, BG012	155326	0,0
Chiave di ricambio			
	Chiusura MS1	107109	0,0
1000	Chiusura MS2	272645	0,0
1/3	Chiusura MS3	272646	0,0
	Chiusura MS4	272647	0,0
Etichette da inserire	e per portaetichetta		
	1 riga senza dicitura Materiale: PVC Colore: bianco autoadesivo	238271	0,0
	2 righe senza dicitura Materiale: PVC Colore: bianco autoadesivo	238272	0,0
	3 righe senza dicitura Materiale: PVC Colore: bianco autoadesivo	238273	0,0



Parti di ricambio			
Figura	Descrizione	Cod. art.	Peso kg
Porta etichetta			
O	Porta etichetta, misura 1, senza etichetta da inserire Dicitura: 1 riga per manopole attuatori installabili in fori Ø 30,5 mm	155632■	0,001
0	Porta etichetta, misura 2, senza etichetta da inserire Dicitura: 1 o 2 righe per manopole attuatori installabili in fori Ø 30,5 mm	155687	0,002
5	Porta etichetta, misura 3, senza etichetta da inserire Dicitura: 1, 2 o 3 righe per manopole attuatori installabili in fori Ø 30,5 mm	155844	0,002
Cartellini di siglatu	ra per pulsanti e selettori		
	Colore: blu Immettere un testo o un simbolo	155910	0,001
	Colore: verde Immettere un testo o un simbolo	155900	0,001
START	Colore: bianco Testo: START	155889	0,001
START	Colore: verde Testo: START	155721	0,001
RESET	Colore: blu Testo: RESET	155894	0,001
Ab	Colore: nero Testo: Ab	155886	0,001
Auf	Colore: nero Testo: Auf	155883	0,001




Parti di ricambio			
igura	Descrizione	Cod. art.	Peso kg
Cartellini di siglatura	per pulsanti e selettori		
	Colore: nero Testo: freccia	155749	0,001
2		155761	0,001
	Colore: rosso Testo: freccia	155567	0,001
Links	Colore: nero Testo: Links	155827	0,001
Rechts	Colore: nero Testo: Rechts	155837	0,001
Open	Colore: nero Testo: Open	155868	0,001
CLOSE	Colore: nero Testo: CLOSE	155878	0,001
Zu	Colore: nero Testo: Zu	155874	0,001
OFF	Colore: rosso Testo: OFF	155654■	0,001
ON	Colore: verde Testo: ON	155671	0,001
AUS	Colore: rosso Testo: AUS	155634	0,001
AUS	Colore: nero Testo: AUS	155806	0,001



arti di ricambio			
igura	Descrizione	Cod. art.	Peso kg
Cartellini di siglatu	ra per pulsanti e selettori		J
EIN	Colore: nero Testo: EIN	155862	0,0
STOP	Colore: rosso Testo: STOP	155615	0,0
STOP	Colore: nero Testo: STOP	155795	0,0
0	Colore: nero Testo: I	155846	0,0
0	Colore: verde Testo: I	155689 ■	0,0
	Colore: bianco Testo: I	155892	0,0
0	Colore: nero Testo: II	155854	0,0
	Colore: verde Testo: II	155706■	0,0
0	Colore: rosso Testo: O	155596 ■	0,0
0	Colore: nero Testo: O	155783	0,0
0	Colore: nero Testo: I O	155771	0,0
	Colore: blu etichetta vuota senza testo	155911	0,

igura	Descrizione	Cod. art.	Peso
iguru	2000/2010	ood. art.	kg
Cartellini di siglatura	per pulsanti e selettori		
	Colore: giallo etichetta vuota senza testo	155914	0,00
	Colore: rosso etichetta vuota senza testo	155897■	0,00
	Colore: verde etichetta vuota senza testo	155901■	0,00
	Colore: bianco etichetta vuota senza testo	155908	0,00
	Colore: nero etichetta vuota senza testo	155905■	0,00
Elemento di chiusura			
	per chiudere i fori del coperchio non utilizzati Ø 30,5 mm	155329	0,01
(it di conversione pe	er interruttore a chiave		
	Elemento di codifica, 1 x rosso, 1 x giallo	155403	0,00
	Elemento di codifica, 1 x verde, 1 x rosso	155432	0,00
	Elemento di codifica, 2 x giallo	155373	0,00


Disegno quotato (tutte le misure in mm [pollici]) – con riserva di modifiche

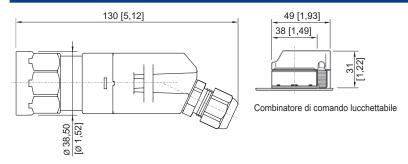


Pulsante / interruttore per montaggio a pannello Serie 8003 Morsetti a molla e vano di collegamento

per applicazioni ATEX / IECEx






8003/...-010, 8003/...-012 Pulsante di blocco a fungo Ø 38 mm




8008/...-015 Pulsante di blocco a fungo Ø 55 mm




ø38 [ø1,49]





8008/...-003 Pulsante a fungo




8003/...-008 Interruttore a chiave









8003/...-006, 8003/...-009 Puls. fungo con chiave



8003/...-009, 8003/...-010, 8003/...-015 Passo per pulsante di arresto di emergenza



Dima di punzonatura



Passo con / senza cartellino di siglatura aggiuntivo