

Minifusibile

1,250 A

8560/51-4191 Cod. art. 149163



- Fusibili di protezione del dispositivo economici per circuiti di comando
- Caratteristiche di disinserzione: rapida, semiritardata e ritardata
- Coprimorsetti protetto contro il contatto accidentale: IP20

MY R. STAHL 8560A



Il minifusibile della serie 8560 di R. STAHL è un economico fusibile di protezione del dispositivo per circuiti di comando. È progettato per tensioni nominali di esercizio fino a 250 V e correnti nominali di esercizio fino a 6,3 A e disponibile con diverse caratteristiche di disinserzione. Viene montato a scatto su guide standard (TS 15, 35, 32). Il coprimorsetti protetto contro il contatto accidentale soddisfa le prescrizioni del grado di protezione IP20.

Dati tecnici

Protezione antideflagrante

| | |
|--|--|
| Campo di validità | Unione Europea (ATEX) IECEX |
| Gamma di applicazione (zone) | 1, 2 |
| Certificato IECEX gas | IECEX PTB 06.0056U |
| IECEX protezione contro le esplosioni di gas | Ex eb mb IIC T4 ... T6 Gb |
| Certificato ATEX gas | PTB 99 ATEX 2158 U |
| ATEX protezione contro le esplosioni di gas | II 2 G Ex eb mb IIC T4 ... T6 Gb |
| Omologazioni | ATEX (PTB), Brasile (ULB), IECEX (PTB) |
| Nota | L'etichettatura dei prodotti può essere diversa. I dispositivi della serie sono contrassegnati con ATEX e IECEX. |

Dati elettrici

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Tensione nominale di esercizio AC | 250 V |
| Corrente nominale di esercizio | 1.25 A |
| Capacità di rottura nom. max | 80 A |
| Caratteristica | semiritardata |

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------|---|
| Temperatura ambiente | -50 °C ... +70 °C (T4) -50 °C ... +70 °C (T5) -50 °C ... +56 °C (T6) |
| Temperatura ambiente | -58 °F ... +158 °F (T4) -58 °F ... +158 °F (T5) -58 °F ... +132 °F (T6) |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C ... +70 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -13 °F ... +158 °F |

Componenti per soluzioni di sistema



Minifusibile

1,250 A

8560/51-4191 Cod. art. 149163


Dati meccanici

| | |
|-------------------------------|--|
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Sezione di collegamento | 0.75 ... 2.5 mm ² |
| Sezione di connessione AWG | 20 AWG ... 14 AWG |
| Tipo di linea di collegamento | flessibile semirigido |
| Larghezza | 18,5 mm |
| Larghezza in pollici | 0,73 in |
| Altezza | 40 mm |
| Altezza pollici | 1,58 in |
| Lunghezza | 46 mm |
| Lunghezza pollici | 1,81 in |
| Unità d'imballaggio | 5 |
| Peso | 210 g |
| Peso | 0,46 lb |
| Nota | Il fusibile può essere fissato a scatto sulle guide di supporto elencate di seguito: Guida DIN TS 15 (secondo DIN EN 60715) Guida DIN TS 35 x 7,5 (secondo DIN EN 60715) Barra G TS 32 (secondo DIN EN 60715) La sostituzione del fusibile può avvenire solo con l'impianto privo di tensione! |

Installazione e montaggio

| | |
|----------------------------|--------------|
| Coppia di serraggio | 1,2 N · m |
| Coppia di serraggio lbf in | 10,62 lbf in |

Disegni tecnici – Con riserva di modifiche

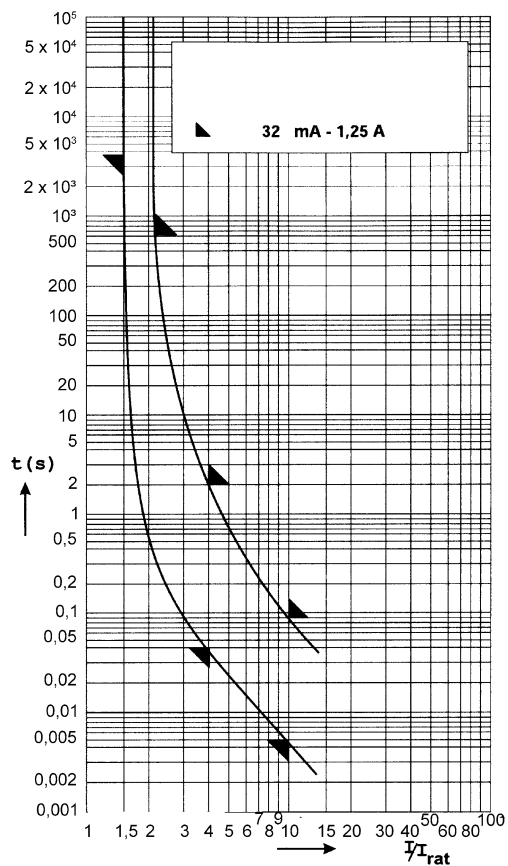

8560/51-...1, 250 V, semiritardata

Disegno quotato (tutte le misure in mm [pollici]) – con riserva di modifiche



Con riserva di modifica a dati tecnici, dimensioni, pesi, strutture e possibilità di consegna. Le immagini non sono vincolanti.