

8510/132-03-555-710 Cod. art. 270345



- Elevata disponibilità: salvamotori affidabili: 4 kW/400 V
- 3 contatti principali, fino a 4 contatti ausiliari
- Robustezza: componenti a prova di vibrazioni in una custodia resistente alla corrosione

MY R. STAHL 8510B



I contattori della serie 8510/122 di R. STAHL sono moduli standard robusti e omologati per la commutazione di motori secondo AC3. Sono dotati di 3 contatti principali che possono essere integrati con massimo 4 contatti ausiliari. Grazie ai morsetti di collegamento facilmente accessibili, l'installazione risulta semplice e sicura. La custodia per il fissaggio a vite a prova di vibrazioni è in materiale resistente alla corrosione.

### Dati tecnici

#### Protezione antideflagrante

Gamma di applicazione (zone)	1 2
Certificato IECEX gas	IECEX BVS 07.0029U
IECEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex de IIC
Certificato IECEX grisù	IECEX BVS 07.0029U
IECEX protezione grisù	Ex de I
Certificato ATEX gas	DMT 00 ATEX E 073 U
ATEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex II 2 G Ex de IIC
Certificato ATEX grisù	DMT 00 ATEX E 073 U
ATEX protezione grisù	Ex I M2 Ex de I
Omologazioni	ATEX (BVS), Brasile (ULB), Cina (CQST), IECEX (BVS)

#### Dati elettrici

Tensione di comando nominale	24 ... 60 V AC/DC
Potere di commutazione	40 A AC1
Corrente termica convenzionale	40 A
Contatti principali	a 4 poli (2 contatti di chiusura+2 contatti di apertura)
Contatti ausiliari	2 (1 NO + 1 NC)

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-20 °C ... +60 °C
----------------------	-------------------

#### Dati meccanici


Grado di protezione (IP)	IP20
Materiale della custodia	Resina epossidica
Morsetto di collegamento rigido massimo	10 mm <sup>2</sup>
Morsetto di collegamento rigido min.	1,5 mm <sup>2</sup>

8510/132-03-555-710 Cod. art. 270345

### Dati meccanici

Morsetto di collegamento flessibile massimo	6 mm <sup>2</sup>
Morsetto di collegamento flessibile min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento contatto ausiliario rigido massima	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento contatto ausiliario rigido minima	0,75 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento contatto ausiliario flessibile massima	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento contatto ausiliario flessibile minima	0,75 mm <sup>2</sup>
Larghezza	115 mm
Altezza	130 mm
Profondità	168 mm
Peso	1.62 kg
Peso	3,57 lb

### Disegno quotato (tutte le misure in mm [pollici]) – con riserva di modifiche

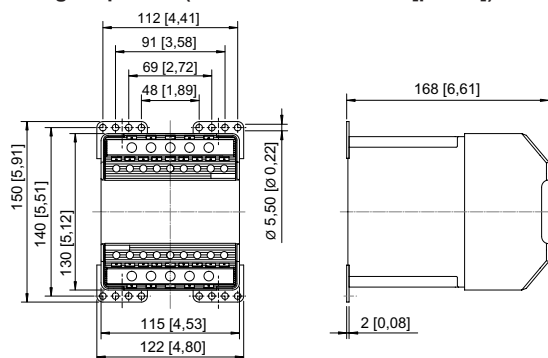

8510/132

Con riserva di modifica a dati tecnici, dimensioni, pesi, strutture e possibilità di consegna. Le immagini non sono vincolanti.