

# Dispositivos de control y señalización

Sistema dispositivos control Serie ConSig 8150

Combinador de control de 2 polos con elemento interruptor 8008

8150/5-V40-12E0X-31I02SF01 N° de art. 301293



- Cajas de control con certificación cuádruple (NEC®, CE Code, ATEX, IECEx)
- Múltiples posiciones de montaje para una integración sin esfuerzo con las fijaciones de pared existentes, lo que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de productos
- Carcasa de acero inoxidable 316L para una excelente resistencia a la corrosión
- Ofrece una variedad de pulsadores, pulsadores luminosos, interruptores de control y LEDs para diferentes configuraciones
- Se pueden solicitar cajas de control personalizadas con diferentes entradas de cables, opciones de contacto y certificaciones adicionales

## MY R. STAHL 8150P

El sistema de dispositivos de control de la serie 8150/5-V40 Universal Mounting de R. STAHL utiliza componentes protegidos contra explosiones con carcasas de acero inoxidable 316L para ofrecer la máxima flexibilidad, seguridad y durabilidad en entornos peligrosos y hostiles. La placa de montaje integrada ofrece varias configuraciones de montaje para facilitar la instalación.

## Datos técnicos

### Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) Canadá IECEx EE. UU.
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 09.0049
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 09.0049
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Homologación IECEx polvo	IECEx PTB 09.0049
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC T80 °C Db
Homologación ATEX gas	PTB 09 ATEX 1109
Homologación ATEX gas	PTB 09 ATEX 1109
ATEX protección contra explosiones de gas	Ⓔ II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Homologación ATEX polvo	PTB 09 ATEX 1109
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ⓔ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Homologación ULus	E182378V1S5
Marcado ULus	Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D Class II, III, Div. 2, Groups F,G Class I, Zone 1, AEx db eb IIC T6 Enclosure Type 3, 4, 4X
Homologación cUL	E182378V1S5
Marcado cUL	Ex db eb IIC T6 Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D Class II, III, Div. 2, Groups F,G Enclosure Type 3, 4, 4X



# Dispositivos de control y señalización



Sistema dispositivos control Serie ConSig 8150

Combinador de control de 2 polos con elemento interruptor 8008

8150/5-V40-12E0X-31I02SF01 N° de art. 301293


## Componentes

Entrada 1	1 x CMP-737D M25-NPT 3/4" 737DM3T25
Entrada 1 clase	Adaptador metálico
Entrada 1	NPT 3/4"
Entrada de metal 1	Sí

## Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



## Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

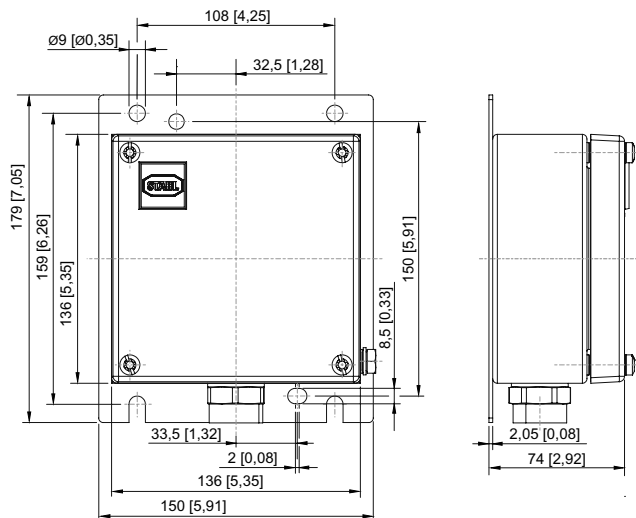

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.